


STRIP LED 196LED/m

16 W/m - 24 VDC - **IP20**



INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	16 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2835
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>93 R9>50
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	<ul style="list-style-type: none"> • IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031

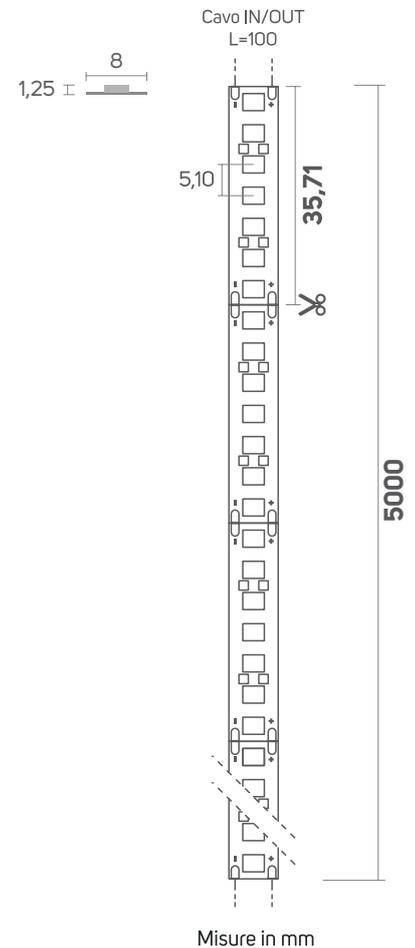

Codici Garanzia		CCT	Flusso luminoso	Energy Star
2 anni	5 anni			
06691	06692	2200K	1570 lm/m	F A G
05978	05974	2700K	2260 lm/m	F A G
05979	05975	3000K	2280 lm/m	E A G
06694	06695	3500K	1764 lm/m	F A G
05980	05976	4000K	2380 lm/m	E A G
06697	06698	5000K	1960 lm/m	E A G
05981	05977	6500K	2420 lm/m	E A G

Classe energetica riferita a **5m** di prodotto
 I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$
 I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$