


STRIP LED 210LED/m

19,2 W/m - 24 VDC - IP20

EFFICIENT
LINE Lumen
Watt

INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	24 VDC
Potenza:	19,2 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 24Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	5m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2835
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>85
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031

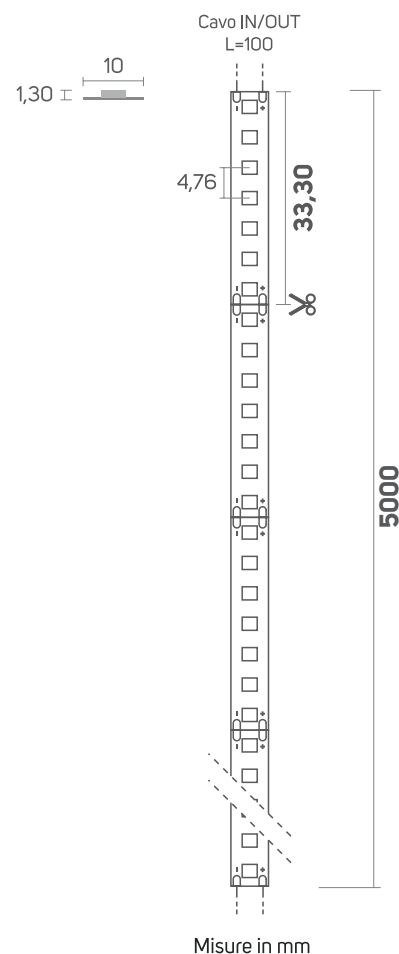

Misure in mm

Codici Garanzia		CCT	Flusso luminoso	
2 anni	5 anni			
06715	06719	2700K	2971 lm/m	E A G
06716	06720	3000K	3108 lm/m	E A G
06717	06721	4000K	3219 lm/m	E A G
06718	06722	5800K	3253 lm/m	E A G

Classe energetica riferita a 5m di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$ I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$