

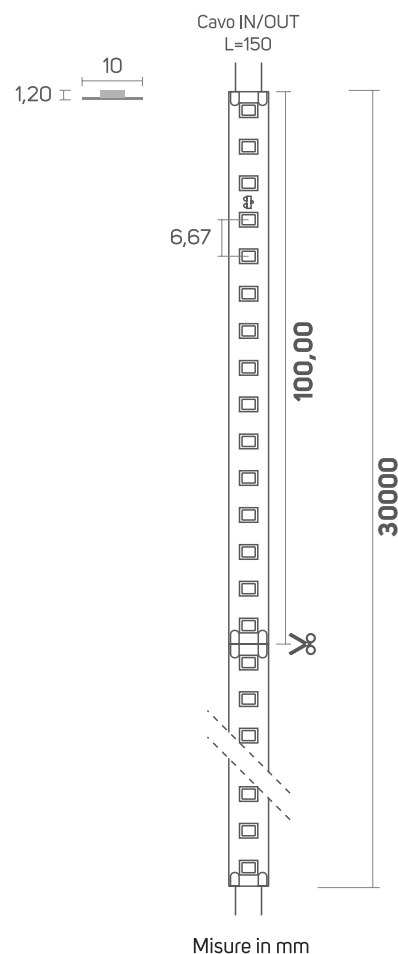
STRIP LED 150LED/m

9,6 W/m - 48 VDC - IP20

SPECIAL
LINE

INFORMAZIONI TECNICHE:

Alimentazione:	48 VDC
Potenza:	9,6 W/m
Tipo di alimentatore:	Alimentatore 48Vdc con uscita SELV (non compreso)
Dimmerabilità:	SI (dimmer non compreso)
Rialimentazione:	30m (massima connessione su singola alimentazione)
LED:	SMD 2835
Angolo emissione:	120°
CRI:	Ra>80
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Durata utile:	L70 B50 = 60.000h
Fissaggio:	Bi-adesivo 3M 300LSE
Temp. Ambiente	-20 °C... +45 °C
Stoccaggio:	-20 °C (min) +50 °C (max) RH 70% (max)
Norme:	• IEC 62471 - Gruppo di rischio fotobiologico (Rg1) • IEC/EN 62031

Codici
Garanzia
2 anni

CCT

Flusso luminoso

06762

2700K

1000 lm/m



06763

3000K

1050 lm/m



06764

4000K

1100 lm/m



Classe energetica riferita a 1m di prodotto

I dati di flusso luminoso sono indicati con una tolleranza di $\pm 15\%$ I dati di potenza sono indicati con una tolleranza di $\pm 5\%$