



Applicazioni:


- Alimentazione LED 24VDC
- Disponibile versione 12VDC

Caratteristiche:

- Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno
- Cavi di entrata e uscita contrapposti
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti
- Protezioni:
 - termica e da cortocircuito
 - contro le extra-tensioni di rete
 - contro i sovraccarichi
- Adatto all'alimentazione di moduli LED
- Funzione dimming 1/10Vdc, PVM signal
- GARANTITO 5 ANNI

Note:

- Tc 75°C
- Ta -20° +50°C

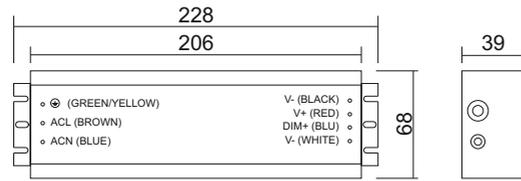

Tolleranza ± 0.3mm - Unità di misura in mm



Codice acquisto	Codice interno	Descrizione	Input	Freq.	Output	P
07310	A2-185-24-HLG	Alimentatore 24VDC 185W	100/240 VAC	50/60Hz	24VDC	185W
07311	A2-185-12-HLG	Alimentatore 12VDC 185W	100/240 VAC	50/60Hz	12VDC	185W



- Applicazioni:**
- Alimentazione LED 24VDC


Caratteristiche:

- Grado di protezione IP67
- Cavi in ingresso e uscita in FEP 1.5mm² 300V 180°C 2 sezioni
- Identificazione delle polarità
- Efficienza 24Vdc: ≥83%


Note:

- Tc 90°C
- Ta -25 +50°C


A2-100-24-STH

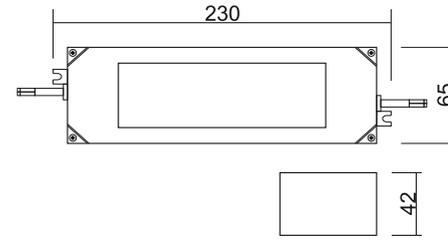

A2-100-24-STEGL

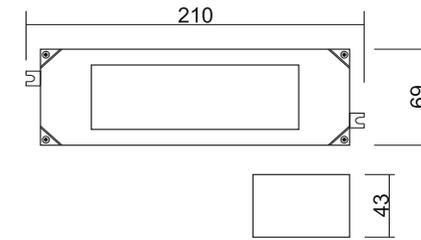

Tolleranza ± 0.3mm - Unità di misura in mm

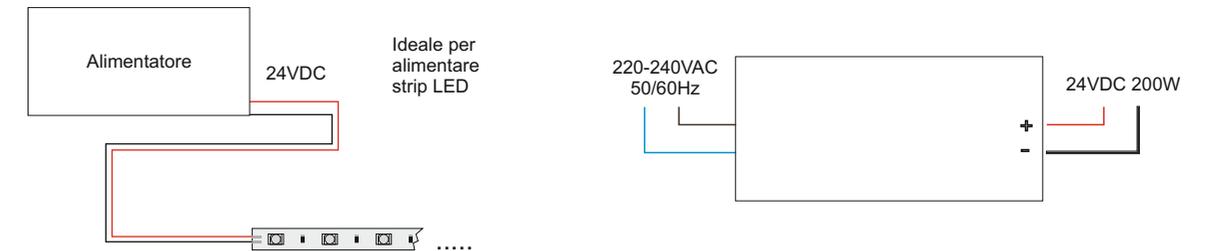

Codice acquisto	Codice interno	Descrizione	Input	Freq.	Output	P
07570	A2-100-24-STH	Alimentatore 24VDC 100W	220-240 VAC	50/60Hz	24VDC	100W
07571	A2-100-24-STEGL	Alimentatore 24VDC 100W	220-240 VAC	50/60Hz	24VDC	100W