



**Applicazioni:**

- Alimentazione LED 24VDC


**Caratteristiche:**

- Grado di protezione IP67
- Cavi in ingresso e uscita in FEP 45cm
- Identificazione delle polarità


**Note:**

- Tc 70°C
- Ta -25 +50°C


**A2-150-24-STH**

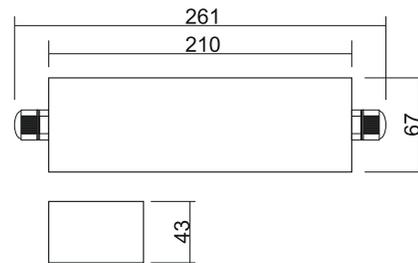

**A2-150-24-STEGL**

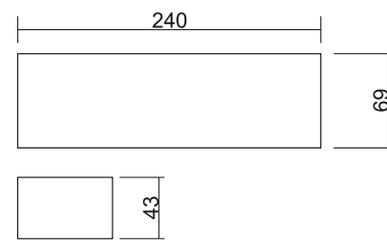

Tolleranza ± 0.3mm - Unità di misura in mm

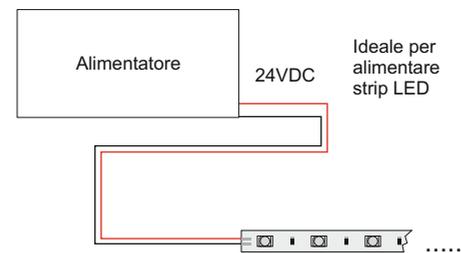

Codice acquisto	Codice interno	Descrizione	Input	Freq.	Output	P
07560	A2-150-24-STH	Alimentatore 24VDC 150W	220-240 VAC	50/60Hz	24VDC	150W
07561	A2-150-24-STEGL	Alimentatore 24VDC 150W	220-240 VAC	50/60Hz	24VDC	150W



**Applicazioni:**

- Alimentazione LED 24VDC


**Caratteristiche:**

- Grado di protezione IP67
- Cavi in ingresso e uscita in FEP 45cm
- Identificazione delle polarità


**Note:**

- Tc 90°C
- Ta -25 +50°C


**A2-200-24-STH**

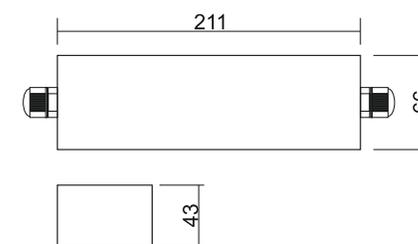

**A2-200-24-STEGL**

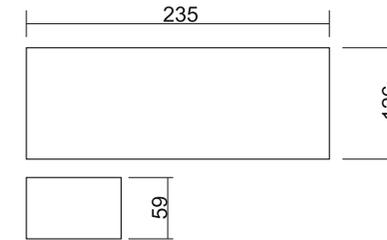

Tolleranza ± 0.3mm - Unità di misura in mm

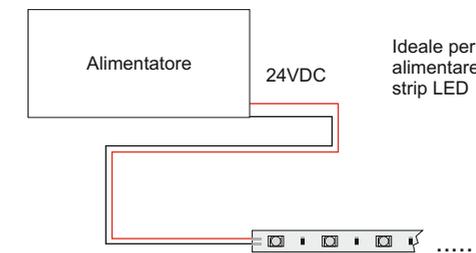

Codice acquisto	Codice interno	Descrizione	Input	Freq.	Output	P
07320	A2-200-24-STH	Alimentatore 24VDC 200W	220-240 VAC	50/60Hz	24VDC	200W
07321	A2-200-24-STEGL	Alimentatore 24VDC 200W	220-240 VAC	50/60Hz	24VDC	200W