



Applicazioni:


- Alimentazione LED 24VDC
- Disponibile versione 12VDC

Caratteristiche:


- Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno
- Cavi di entrata e uscita contrapposti
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti
- Protezioni:
 - termica e da cortocircuito
 - contro le extra-tensioni di rete
 - contro i sovraccarichi
- Adatto all'alimentazione di moduli LED
- Funzione dimming 1/10Vdc, PWM signal
- GARANTITO 5 ANNI

Note:

- Tc 75°C
- Ta -20° +50°C

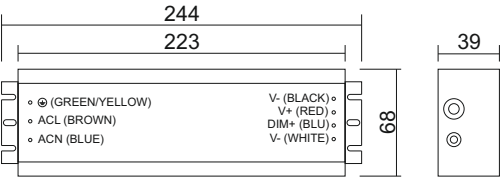

Tolleranza ± 0.3mm - Unità di misura in mm

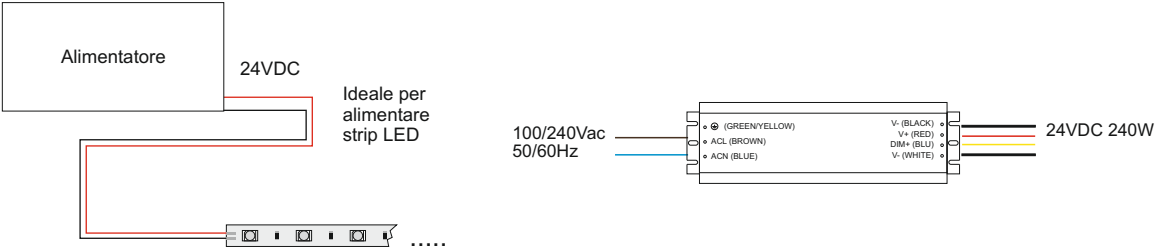

Codice acquisto	Codice interno	Descrizione	Input	Freq.	Output	P
07280	A2-240-24-HLG	Alimentatore 24VDC 240W	100/240 VAC	50/60Hz	24VDC	240W
07282	A2-240-12-HLG	Alimentatore 12VDC 240W	100/240 VAC	50/60Hz	12VDC	240W



Applicazioni:


- Alimentazione LED 24VDC
- Disponibile versione 12VDC

Caratteristiche:


- Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno o interno
- Cavi di entrata e uscita contrapposti
- Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti
- Protezioni:
 - termica e da cortocircuito
 - contro le extra-tensioni di rete
 - contro i sovraccarichi
- Adatto all'alimentazione di moduli LED
- Disponibile versione dimmerabile 1-10VDC, potenziometro 100kohm o PWM
- GARANTITO 5 ANNI

Note:

- Tc 75°C
- Ta -20° +50°C

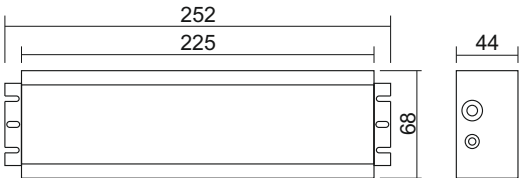

Tolleranza ± 0.3mm - Unità di misura in mm

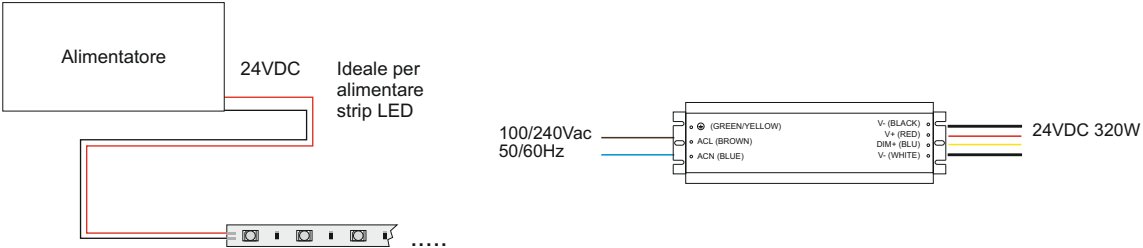

Codice acquisto	Codice interno	Descrizione	Input	Freq.	Output	P
07340	A2-320-24-HLG	Alimentatore 24VDC 320W	100/240 VAC	50/60Hz	24VDC	320W
07341	A2-320-12-HLG	Alimentatore 12VDC 320W	100/240 VAC	50/60Hz	12VDC	320W