




Applicazioni:

- Illuminazione generale e architettonica
- Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti
- Retroilluminazione
- Illuminazione di interni (cucina, ufficio...)
- **Possibilità di utilizzo elettronica touch SU RICHIESTA**

Caratteristiche:


- Profilo in alluminio anodizzato
- Diffusore in policarbonato trasparente o opalino resistente ai raggi UV.
- Profilo in alluminio completo di testate di chiusura.
- **Lunghezza barre disponibile fino 4mt.**

Disegno tecnico con unità di misura in mm

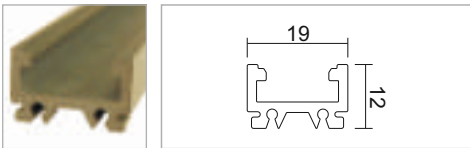


14008 | **PRORE-19x12-L4** | Profilo rettangolare L= 4000mm

Imballo standard barre 2mt

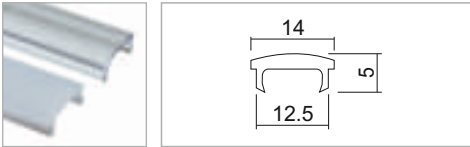


14000 | **COPTR-136-L4** | Diffusore policarbonato trasparente

14001 | **COPOP-136-L4** | Diffusore policarbonato opale

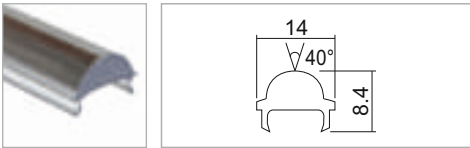


14002 | **COPL-136-L4** | Diffusore lenticolare 60°

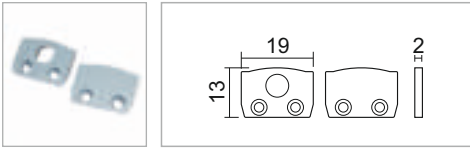


14004 | **TAPRE-19x13-PC** | Tappo con passacavo completo di accessori

14005 | **TAPRE-19x13-CH** | Tappo chiuso completo di accessori

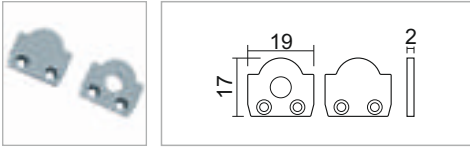


14006 | **TAPLERE-19x16-PC** | Tappo lenticolare con passacavo completo di accessori

14007 | **TAPLERE-19x16-CH** | Tappo lenticolare chiuso completo di accessori

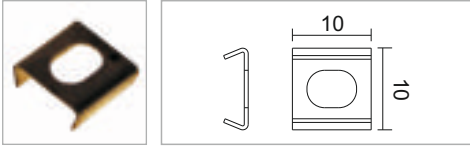


14185 | **MOFIRE-10x10** | Molletta di fissaggio posteriore

Possibilità di disporre i profili a 90° SU RICHIESTA



13019 | **TMN1** | Tappo nero destro chiuso


13007 | **TMN-CH** | Tappo nero sinistro chiuso



13018 | **TMN2** | Tappo nero destro con passacavo

13006 | **TMN-PC** | Tappo nero sinistro con passacavo

Possibilità di utilizzo elettronica touch SU RICHIESTA



14071 | **CC2-ELT-TOUCH** | Scheda per controllo Touch ON/OFF

