

## CATALOG NUMBER

# OPCP306013TE



Questa gamma di cassette di derivazione in polycarbonato, OPCP, con grado di protezione IP 66, 67, può essere ampliata per aumentarne la profondità. È disponibile sul mercato in molti formati diversi. Il telaio di estensione, OPCP-EE, consente l'alloggiamento di componenti che abbiano una maggiore profondità. La gamma OPCP è adatta per il montaggio in interno e in esterno, anche in luoghi esposti alla luce solare diretta, grazie alla resistenza ai raggi UV. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

## INDUSTRY STANDARDS

CE UKCA  
GOST  
IP

## FEATURES

Descrizione: Cassetta in polycarbonato, senza alogeni, adatta per uso esterno. Elevata resistenza alle radiazioni UV. Autoestinguente.

Materiale: Polycarbonato.

Guarnizione: Guarnizione in poliuretano integrata nella coperchio del contenitore.

Resistenza alla temperatura: -40 °C a +80 °C.

Inflammabilità: UL746C 5V.

Protezione: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Finitura: RAL 7035.

Approvazioni: CE, GOST. Per cULus\_UL Listed si prega di contattare il nostro ufficio vendite.

Fornitura: Corpo del contenitore, coperchio, tappi per viti realizzati in poliammide, viti per montaggio.

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box


The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

PRODUCT ATTRIBUTES

|                         |
|-------------------------|
| Height (H): 300 mm      |
| Width (W): 600 mm       |
| Depth (D): 132 mm       |
| Material: Polycarbonate |
| Finish: Smooth          |
| Color: Light Gray       |
| Color Code: RAL 7035    |
| Weight: 3.5 kg          |

DIAGRAMS

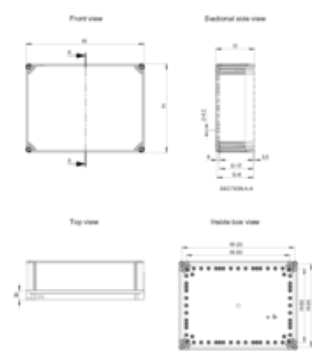

WARNING

nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**