


ETF200

Igrostato

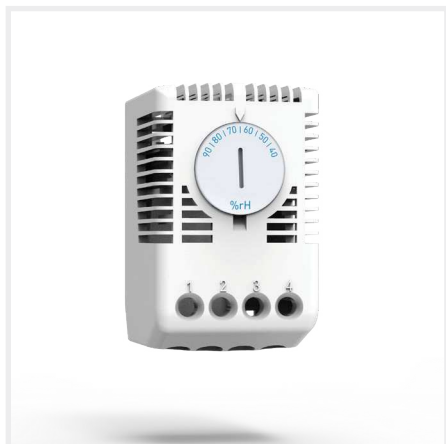

Descrizione: Igrostatto meccanico progettato per controllare i riscaldatori quando viene superato un valore di umidità relativa fisso o pre-fissato. Il valore di umidità relativa deve essere tenuto sopra il punto di rugiada per prevenire la condensazione e corrosione all'interno dell'armadio. Montaggio a scatto su binario DIN 35 mm (EN60715).

Materiale: Plastica in conformità UL94 V-0.

Capacità di commutazione: 250 V CA, 5 A. DC, 20 W, (30 W ETF2000).

Temperatura operativa: 0 °C to +60 °C.

Vita operativa: Maggiore di 50.000 cicli.

Connessione: Terminale a 2 poli da 2.5 mm².

Protezione: IP 20.

Approvazioni: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finitura: RAL 7035.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Descrizione	Peso (kg)	Gamma di regolazione	Articolo n.
Igrostato preimpostato	0.05	65%	ETF200
Igrostato regolabile	0.05	40% to 90%	ETF2000