


# Da pavimento, 2200x600x800

## CODICE A CATALOGO

### MCI22068R5



La gamma di armadi con installazione a pavimento ICT in acciaio dolce combinabili, MCI, è composta da profili integrati da 19" e da una porta posteriore. È una soluzione ideale per le applicazioni ICT e richiede solo un tempo di assemblaggio limitato, poiché i profili sono pre-montati. L'approvvigionamento è semplificato con un solo numero di articolo per l'intera soluzione.

## STANDARD INDUSTRIALI

cULus\_UL Listed

CE UKCA

GOST

## CARATTERISTICHE

"Materiale: Telaio: Piastra in acciaio da 1,5 mm. Porta: Piastra in acciaio da 2 mm. Piastra tetto: Piastra in acciaio da 1,5 mm. Piastre inferiori: acciaio zincato da 1 mm. Profili da 19": acciaio zincato da 2 mm."

Telaio: profili aperti opposti e saldati in continuo con foratura da 25 mm in conformità a DIN 43660. Inclusa foratura esterna integrata.

Porta posteriore: Montaggio con cerniere che permettono l'apertura sul lato sinistro o destro. Telaio porta incluso con foratura da 25 mm.

Pannelli laterali: forniti come accessorio.

Pannello del tetto: rimovibile.

Serratura: Sistema di bloccaggio a cariglione su 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno della cassa. Serratura a doppia mappa standard con inserto da 3 mm. Sono disponibili come accessori inserti standard, cilindri, maniglie di sollevamento e maniglie a T.

Piastre inferiori: è composto da tre o quattro (D > 600) pezzi.

Profili da "19": offre una disposizione dei fori universale frontale e laterale da 19". Profondità regolabile in incrementi di 25 mm."

Messa a terra: tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra dedicato.

"Finitura: Telaio, porta posteriore e piastra del tetto: rivestimento strutturato a polvere RAL 7035. Profili da 19": acciaio zincato."

Protezione: conforme a IP 55 | TIPO 12 | IK 10, quando sono montati porte anteriori lisce e pannelli laterali.

Requisiti di montaggio: aggiungere pannelli laterali per lati chiusi. Il telaio anteriore può essere coperto con FFC o dotato di una porta vetrata o liscia.

Consegna: Telaio con porta posteriore, piastre inferiori, tetto già montati. Profili da 19" sulla parte anteriore e staffe di fissaggio CIB. Le casse con altezza di 2200 mm vengono fornite con due profili CMB montati in profondità. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. Fornitura prevista su un pallet di larghezza identica alla cassa per consentirne l'accoppiamento senza necessità di rimozione. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

## ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

---

Altezza (H): 2200mm

Larghezza (W): 600mm

Profondità (D): 800mm

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Verniciato a polvere; Zincato

Colore: Grigio chiaro

Codice colore: RAL 7035

Spessore del corpo: 1.5mm


Spessore porta: 2mm

Unità rack: 47U

Peso: 78kg

## SCHEMI

---

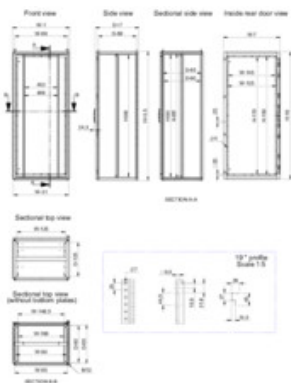

## AVVERTIMENTO

---

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**