



PROFILO STRUT TELESCOPICO, PER APPLICAZIONI RETROFIT, M10 BARRA

NUMERO DI CATALOGO

TSR1220R



CARATTERISTICHE

Le aperture-ovali alle estremità permettono una rapida installazione su barre filettate, al di sopra di un profilo-esistente, per mezzo di 4 dadi nVent CADDY SN, la risultante è un guadagno di tempo di installazione-e un minore durata di -fermo impianto

Si allunga alla lunghezza desiderata ed è fissato in posizione semplicemente premendo un clip di bloccaggio

La costruzione con sezione uguale a profilo strut standard, -permette di utilizzare la maggior parte di accessori dedicati in qualsiasi punto tra le due barre filettate

Righello integrato in pollici e centimetri agevola il posizionamento degli accessori di fissaggio

I supporti fino ad un massimo di sette 2 " (50 DN) condotti, " (50 DN) acqua sei 2 hanno riempito i tubi a 10 ' (3 m.) che spaziano, o fino a 18 " vasoio di cavo (450 millimetri)

I conduit possono essere sostenuti sia sulla parte superiore che inferiore, eliminando la necessità di utilizzare un profilo strut doppio

Conduit e tubi possono posizionati direttamente sul profilo strut, risparmiando spazio verticale in edifici con limitato spazio per l'installazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero dell'articolo: 366594

Materiale: Acciaio

Rivestimento: Prezincato

Formato del Rod: M10

Spessore: 1 mm

A: 318 - 508 millimetri

B: 356 - 546 millimetri

C: 41 millimetro

D: 22.2 millimetri

E: 35 millimetri


Carico statico 1: 1.330 N

Carico statico 2: 880 N

PARTICOLARI SUPPLEMENTARI DEL PRODOTTO

Il carico statico 1 rappresenta un carico distribuito per 12 " - 20 " (300 - 500 millimetri) installazioni e un carico del punto per 12 " - 16 " (300 - 400 millimetri) installazioni. Il carico statico 2 rappresenta un carico del punto per 16 " - 20 " (400 - 500 millimetri) installazioni.

SCHEMI

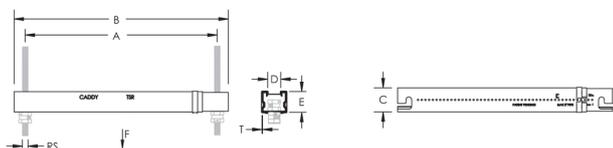

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent saranno installati ed usati soltanto come indicato in fogli di istruzione del prodotto dei nVent e materiali di addestramento. I fogli di istruzione sono disponibili a www.nvent.com e dal vostro assistente tecnico di cliente nVent. L'installazione impropria, l'abuso, il misapplication o l'altra omissione completamente seguire le istruzioni e gli avvertimenti dei nVent possono causare la disfunzione del prodotto, i danni materiali, la ferita corporea seria e la morte e/o svuotare la vostra garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Opzione 1 - Cura del cliente

Opzione 2 - Supporto tecnico

Europa

I Paesi Bassi:

+31 800-0200135

La Francia:

+33 800 901 793

Europa

La Germania:

800 1890272

Altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Schang-Hai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



La nostra cartella potente delle marche:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER