



## COLLARI ISOLATI NVENT CADDY MACROFIX PER CONDOTTI DI VENTILAZIONE, EPDM-SBR, ACCIAIO, 224 MM OD, M8, M10 BARRA

### NUMERO DI CATALOGO

**MFVIO224EG**



### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Il complessivo di gancio completo esce dalla scatola aspetta per installare (formati fino a 600 millimetri)

L'angolo d'apertura aumentato accomoda facilmente tutti i condotti a spirale standard-graduati (formati fino a 600 millimetri)

Il sistema di bloccaggio rapido impedisce il gancio casualmente l'apertura quando il condotto è spostato o registrato (formati fino a 600 millimetri)

Il sistema di bloccaggio rapido si chiude facilmente con una mano (formati fino a 600 millimetri)

L'innovativa vite di chiusura prigioniera rimane in posizione e impedisce la caduta durante l'installazione

Il labbro dell'isolante evita che si stacchi durante l'installazione-

La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale

Le orecchie laterali più lunghe, lasciano più spazio agli utensili e facilitano il serraggio delle viti

Il dado di fissaggio combinato permette il montaggio su barra filettata M8 o M10, semplificando la gestione del materiale

Riduzione di rumore di categoria II secondo l'iso 3822-1 dell'en DIN

Compliant per il disegno sano dell'isolamento secondo il DIN 4109

la classificazione del Reazione--fuoco è "E", conformemente all'en 13501-1 DIN

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero dell'articolo: 586611

Materiale: Gomma di EPDM-SBR; Acciaio

Rivestimento: Elettrozincato

Temperatura: -°C 50 - 110

Diametro esterno: 224 millimetri

Formato del Rod: M8; M10

Larghezza: 21 millimetro

Spessore: 1.25 millimetri


Diametro della vite: M6

Lunghezza della vite: 40 millimetri

Angolo: 80°

Carico statico: 1.000 N

## SCHEMI

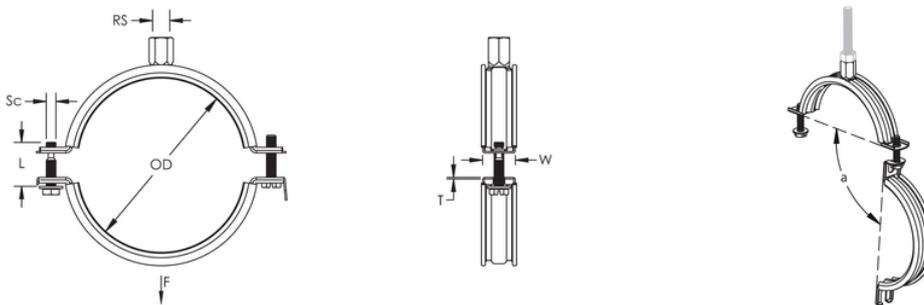

## AVVERTIMENTO

i prodotti nVent saranno installati ed usati soltanto come indicato in fogli di istruzioni del prodotto dei nVent e materiali di addestramento. I fogli di istruzioni sono disponibili a [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e dal vostro assistente tecnico di cliente nVent. L'installazione impropria, l'abuso, il misapplication o l'altra omissione completamente seguire le istruzioni e gli avvertimenti dei nVent possono causare la disfunzione del prodotto, i danni materiali, la ferita corporea seria e la morte e/o svuotare la vostra garanzia.

**America del Nord**

+1.800.753.9221

Opzione 1 - Cura del cliente

Opzione 2 - Supporto tecnico

**Europa**

I Paesi Bassi:

+31 800-0200135

La Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

La Germania:

800 1890272

Altri paesi:

+31 13 5835404

**APAC**

Schang-Hai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



La nostra cartella potente delle marche:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**