



NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON CHIODO PREASSEMBLATO, 1,5 MM CAVO, 5 M LUNGHEZZA

CATALOG NUMBER

SLK15L5SF



CERTIFICATIONS



FEATURES

Un sistema completo che include cavo, meccanismo di regolazione e squadretta con chiodo preassemblato Powers Fasteners, Inc.

Si fissa in maniera veloce e facile a rivestimenti in calcestruzzo, acciaio o metallo

Il chiodo integrato si installa facilmente utilizzando utensili a polvere o a gas

Report di valutazione ICC-ES ESR-2024 disponibile per chiodi per sparachiodi da DEWALT®

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 196520

Material: Steel;Zinc Alloy;Polypropylene

Finish: Elettrozincato

Static Load Safety Factor: 5:1

Complies With: HVAC-DCS SMACNA

Wire Rope Diameter: 1,5 mm

Wire Rope Length: 5 m

A: 37,5 mm

B: 7,6 mm

C: 31,8 mm

Static Load: 195 N

Height: 55 mm

Width: 19 mm

Thickness: 12,5 mm

Angle: 90 ° Max

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


Uses Powers Fasteners, Inc. part number 50032.

Static load was established based on a 1" (25.4 mm) embedment depth and 3,000 psi (20.68 MPa) lightweight concrete. Per le variazioni in incastro e materiale, consultare il sito: anchors.dewalt.com.

Pre-assembled drive pin from Powers Fasteners, Inc. works with Powers® C4CZ, Simpson® GCN-MEPKT, SPIT® P1000, P200, P2201, P3500 / PA3500, P35s, P45, P60, P7201, Sniper; Ramset® 721, Cobra, D45 / D60 / D60L, M70, SA270, T3SS, TS750P, TS60P, Viper; Hilti® DX35, DX350 / DX351 / DX36M, DX100 / DX200, DX460, DXA40, DXA41, DXE72 / DX400; Würth® Diva-1, BST-1, BST-2 or equivalent nailers.

For shot-fired supports in seismic design category D, E, or F, maximum load is the lesser of 90 lb (400 N) or the published load.

DIAGRAMS

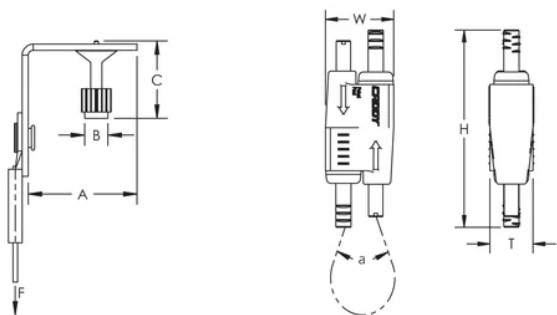

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

TRACER

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF