



## NVENT CADDY SPEED LINK SLS KIT DI SOSPENSIONE A TRAPEZIO

### CATALOG NUMBER

## TSR1220SLS3



### FEATURES

Soluzione pronta all'uso composta da un profilo Strut Telescopico, due cavi con terminale a gancio e due meccanismi di bloccaggio

Si allunga alla lunghezza desiderata ed è fissato in posizione semplicemente premendo un clip di bloccaggio

La sezione continua del profilo strut Telescopico permette il montaggio di qualsiasi accessorio standard per profili Strut in qualunque posizione tra i due cavi di sostegno

Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray

Conduit e tubi possono posizionati direttamente sul profilo strut, risparmiando spazio verticale in edifici con limitato spazio per l'installazione

Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolo con il gancio

Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY

La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio di attrezzi

Si installa nel profilo strut Telescopico senza bisogno di inserire dita o attrezzi nel canale

Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 366595

Material: Steel;Zinc Alloy;Polyamide

Finish: Electrogalvanized;Pregalvanized

Complies With: HVAC-DCS SMACNA

Wire Rope Diameter: 3 mm

Wire Rope Length: 3 m

Length 1: 356 - 546 mm

Length 2: 318 - 508 mm

Height: 35 mm

Width: 41 mm

Thickness: 1 mm

A: 57,6 mm

B: 23,2 mm

C: 6,1 mm

D: 22,2 mm

E: 46,5 mm


Static Load 1: 1330 N

Static Load 2: 880 N

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents a distributed load for 12" - 20" (300 - 500 mm) installations and a point load for 12" - 16" (300 - 400 mm) installations. Static Load 2 represents a point load for 16" - 20" (400 - 500 mm) installations.

## DIAGRAMS

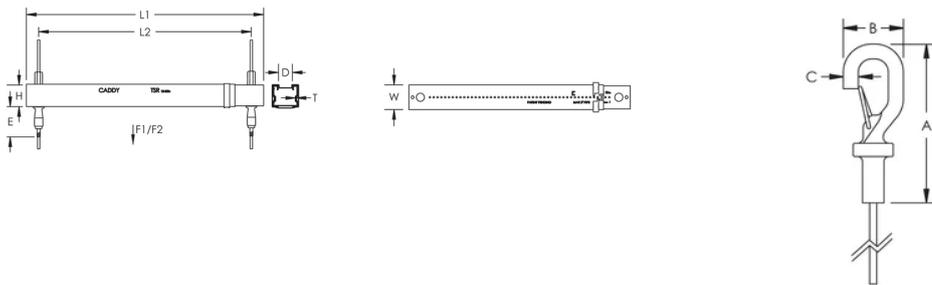

## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

**America del Nord**  
+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

**Europa**  
Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europa**  
Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**  
Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**