

COLLARE DOPPIO MICROFIX, TUBO 3/4", DN20, 26–28 MM

CATALOG NUMBER

MDC028



FEATURES

Installazione veloce di tubi paralleli da un unico sistema di ancoraggio

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 596020

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Elettrozincato

Width: 20 mm

Screw Diameter: 6

Screw Length: 20 mm

Temperature: - Da 50 a 110 °C

Color: Nero

Pipe Size: 3/4"

NB/DN: 20

Outer Diameter: 26 - 28 mm

Thickness: 1,5 mm

A: 82 mm

B: 12 mm


C: 8,5 mm

Static Load: 500 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Rivestimento in gomma EPDM.

DIAGRAMS

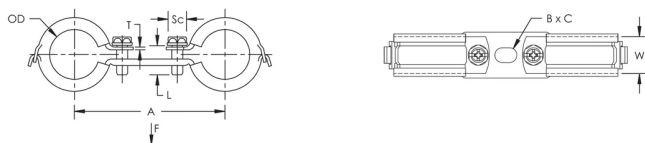

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF