

DISTRIBUTORE DI POTENZA QUADRIPOLORE CON BARRE FILETTATE, PIATTO, 400 A

CATALOG NUMBER

TRC-400A



CERTIFICATIONS



FEATURES

Copertura protettiva trasparente

I bulloni per le connessioni all'aperto sono inclusi

Facilità di accesso per il cablaggio

Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 563180

Material: Copper;Glass Fibre Reinforced Polyamide;Plexiglass

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000

Peak Short Circuit Current (Ipk): 118kA

Short Term Withstand Current (Icw) 1s: 28kA

Line Side Number of Connections: 1

Load Side Number of Connections: 10

Thread Size 1 (TS1): M6

Thread Size 2 (TS2): M10

Depth (D): 50 mm

Height (H): 338 - 390 mm

Width (W): 260 mm

A: 290 mm

Unit Weight: 2,65 kg

Flammability Rating: UL® 94V-0


Complies With: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Thread Size 2 represents input plug.

Il numero di connessioni sul lato linea e sul lato di carico è indicato per singolo polo.

DIAGRAMS

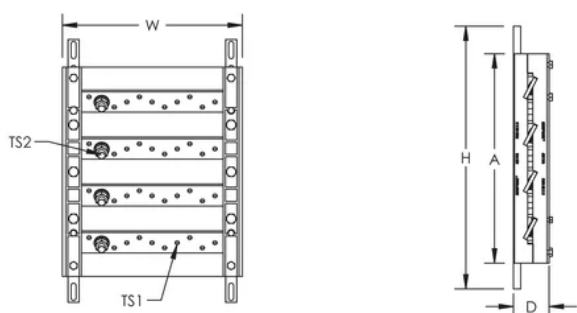

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF

TRACER