PUNTO DI CONTATTO CON LA TERRA DB, UN PERNO, M16 THREAD

CATALOG NUMBER

DB16A

Messa a terra e collegamento sono parte integrante di qualsiasi progettazione moderna di sistemi di protezione elettrica. Un sistema di messa a terra efficace è un elemento chiave della protezione. È necessario eseguire un collegamento equipotenziale tra tutti gli elementi per il trasporto di corrente in una struttura e un sistema di messa a terra, ai fini della sicurezza personale, in caso, per esempio, di un guasto alla catenaria.

Un sistema di protezione catodica impedisce anche i danni da corrosione alle strutture in acciaio e riduce i costi di manutenzione.

È cruciale per aiutare a fornire sicurezza del personale, nonché protezione affidabile per apparecchiature vitali e, in alcuni casi, minimizzare interruzioni di servizio e costosi tempi di inattività. Grazie a oltre un secolo di esperienza nella progettazione e produzione di soluzioni di messa a terra e collegamento, ERICO vi offre un sistema di qualità per soddisfare le vostre necessità.

FEATURES

- Punto di contatto con la terra di collegamento a massa preferenziale
- Consente la produzione di ponti di terra utilizzando le connessioni esotermiche nVent ERICO Cadweld per il collegamento a conduttori rotondi solidi, rotondi a trefoli o piatti fabbricati in rame o acciaio
- Dadi e bulloni sono forniti non assemblati
- Un cappuccio in plastica è installato sul foro filettato per impedire intrusioni di calcestruzzo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Article Number: 166180
- Material: Rame
- Height (H): 55 mm
- Diameter 1 (Ø1): 16 mm
- Diameter 2 (Ø2): 50 mm
- Thread Size (TS): M16

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Gli assemblaggi richiedono conduttori e connessioni nVent ERICO Cadweld che devono essere ordinati separatamente.

DIAGRAMS

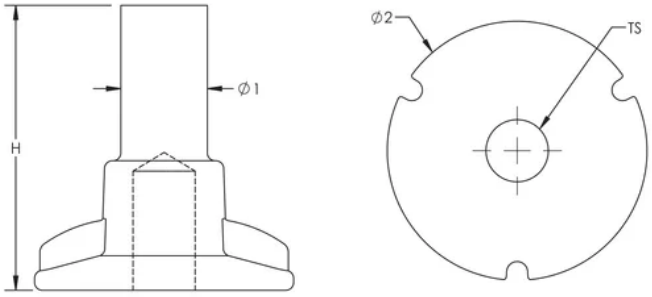

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

⚠ AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre l'utente a sostanze chimiche, incluso il piombo, noto nello Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o di altri danni riproduttivi. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.P65Warnings.ca.gov.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.