



CLIP CAVO/CONDUIT, DIAMETRO ESTERNO MAX 24 MM

CATALOG NUMBER

K12



CERTIFICATIONS



FEATURES

Sostiene il conduit a barra filettata, filo o flangia

Può essere utilizzata anche per tubature metalliche flessibili, cavi corazzati, cavi portatili, tubi di controllo e cavi di comunicazione

Disponibile per conduit metallici, rigidi, non metallici, IMT, MC/AC e in alluminio

Nessuno strumento richiesto per l'installazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 170670

Material: Acciaio armonico

Finish: nVent CADDY Armour

Outer Diameter (OD): 24 mm Max

Static Load 1 (F1): 220N

Static Load 2 (F2): 445N

Static Load 3 (F3): 70N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


Può richiedere un cavo di sospensione/barra filettata specifico e EC311. Consultare le autorità locali.

Solo per applicazioni orizzontali con installazione di conduit.

Pezzo numero	Diametro esterno	Dimensione della barra
K12	14 mm - 20 mm	M12
K12	16 mm - 22 mm	M8; M10
K12	18 mm - 24 mm	M4; M6
K16	22 mm - 24 mm	M12
K16	24 mm - 26 mm	M8; M10
K16	26 mm - 30 mm	M4; M6
K20	20 mm - 36 mm	M12
K20	25 mm - 38 mm	M8; M10
K20	30 mm - 42 mm	M4; M6

Pezzo numero	Diametro esterno	Spessore della flangia
K12	16 mm - 22 mm	3 mm - 7 mm
K12	14 mm - 20 mm	8 mm - 10 mm
K12	12 mm - 19 mm	11 mm - 13 mm
K16	24 mm - 28 mm	3 mm - 7 mm
K16	20 mm - 26 mm	8 mm - 10 mm
K16	19 mm - 24 mm	11 mm - 13 mm
K20	28 mm - 40 mm	3 mm - 7 mm
K20	26 mm - 38 mm	8 mm - 10 mm
K20	21 mm - 35 mm	11 mm - 13 mm

DIAGRAMS

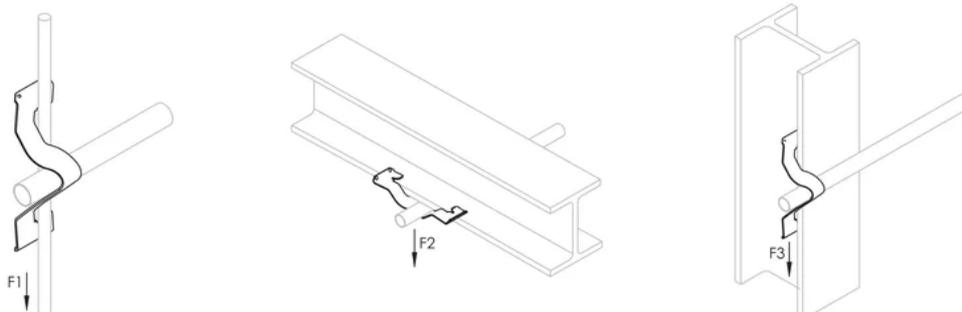

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre

inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER