

SUPPORTO PER CAVI IGNIFUGO NVENT CADDY, IN METALLO, 15 CAVI

CATALOG NUMBER

KLICK15



Il supporto per cavi ignifugo nVent CADDY, in metallo, è una versatile staffa progettata per supportare fasci di cavo di dimensioni medie in spazi ristretti, come controsoffitti sospesi. Compatibile con gli ancoraggi tradizionali e l'installazione diretta sia a parete che con fissaggio a soffitto, è dotato di un esclusivo meccanismo di chiusura senza necessità di attrezzi ed è possibile azionarlo in sicurezza da terra senza ricorrere a scale o montacarichi; in definitiva si fa risparmiare tempo agli appaltatori durante il lavoro. Presenta un profilo corto ed è conforme a DIN 4102-12, questo portacavi è la soluzione ideale per le applicazioni elettriche e datacom.

CERTIFICATIONS



FEATURES

E30-E90 classification according to DIN 4102-12

Compatibile con il fissaggio diretto e l'ancoraggio tradizionale;

Richiede solo un chiodo per supporto;

Riutilizzabile in caso di scatto a vuoto del chiodo;

Esclusivo meccanismo di chiusura azionabile in sicurezza da terra;

I profili arrotondati impediscono danni del cavo.

Pronto per l'uso;

Made of 100% recyclable materials

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 182061

Material: Acciaio

Finish: Prezincato

Hole Size 1 (HS1): 4,8 mm

Hole Size 2 (HS2): 7,4 mm

Hole Size 3 (HS3): 11mm

Length (L): 51 mm

Height (H): 42 mm

Width (W): 40 mm

Cable Capacity: 15

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Cable capacity based on a 9mm diameter cable.

*Classe R30-R120 di resistenza al fuoco per ancoraggi esposti al fuoco.

**Allowed load for a spacing between holders $\leq 0.6\text{m}$.

Prodotti testati su una lastra di calcestruzzo, secondo le ultime istruzioni di test MPA al momento della sua esecuzione.

Per maggiori dettagli, fare riferimento all'AbP.

Test di resistenza al fuoco condotto con tipi di cavo elencati. È possibile utilizzare un cavo di sicurezza equivalente privo di alogeni secondo le linee guida nazionali.

Capacità del cavo di alimentazione con resistenza al fuoco E30				
Codice articolo	Montaggio	Dispositivo di fissaggio	Cavo	kg/m**
KLICK15	Soffitto	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	3
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 2,5 RE	
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ² x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
	Parete	Ancoraggio con resistenza al fuoco*	EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	3
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
KLICK30	Soffitto	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	4
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30-E60 S 0,6/1kV n ¹ x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
	Parete	Ancoraggio con resistenza al fuoco*	Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	3
	Wall ⁴	Ancoraggio con resistenza al fuoco*	EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	3
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
¹ n ≤ 30				
² n ≤ 24				
³ n ≤ 12				

⁴ Vertical mount – Installed with opening facing up

Capacità del cavo di alimentazione di trasmissione dati con resistenza al fuoco E30				
Codice articolo	Montaggio	Dispositivo di fissaggio	Cavo	kg/m**
KLICK15	Soffitto	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ¹ x 2 x 0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n ² x 2 x 0,8	
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x 2 x 0,8	
KLICK30	Soffitto	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ² x 2 x 0,8	4
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n ² x 2 x 0,8	
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x 2 x 0,8	
1 n ≤ 32				
2 n ≤ 52				


Capacità del cavo di alimentazione con resistenza al fuoco E60				
Codice articolo	Montaggio	Dispositivo di fissaggio	Cavo	kg/m**
KLICK15	Soffitto	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	3
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ² x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
	Parete	Ancoraggio con resistenza al fuoco*	EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	3
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n ¹ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
KLICK30	Soffitto	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n ¹ x 2,5 RE	4
			EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ² x 1,5 RE	
			Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	
	Wall ⁴	Ancoraggio con resistenza al fuoco*	EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n ¹ x 1,5 RE	3
¹ n ≤ 30				
² n ≤ 24				
³ n ≤ 12				
⁴ Vertical mount – Installed with opening facing up				

Capacità del cavo di alimentazione di trasmissione dati con resistenza al fuoco E60				
Codice articolo	Montaggio	Dispositivo di fissaggio	Cavo	kg/m**
KLICK15	Soffitto	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ¹ x 2 x 0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x 2 x 0,8	
KICK30	Soffitto	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ² x 2 x 0,8	4
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x 2 x 0,8	
¹ n ≤ 32				
² n ≤ 52				

Capacità del cavo di alimentazione con resistenza al fuoco E90				
Codice articolo	Montaggio	Dispositivo di fissaggio	Cavo	kg/m**
KLICK15	Soffitto	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ¹ x 1,5 RE	3
			BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n ² x 2,5 RE	
	Parete	Ancoraggio	Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n ³ x 2,5 RE	3
¹ n ≤ 30				
² n ≤ 24				
³ n ≤ 12				

Capacità del cavo di alimentazione di trasmissione dati con resistenza al fuoco E90				
Codice articolo	Montaggio	Dispositivo di fissaggio	Cavo	kg/m**
KLICK15	Soffitto	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ¹ x 2 x 0,8	3
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x 2 x 0,8	
KLICK30	Soffitto	X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*	BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n ² x 2 x 0,8	4
			EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n ² x 2 x 0,8	
¹ n ≤ 32				
² n ≤ 52				

DIAGRAMS

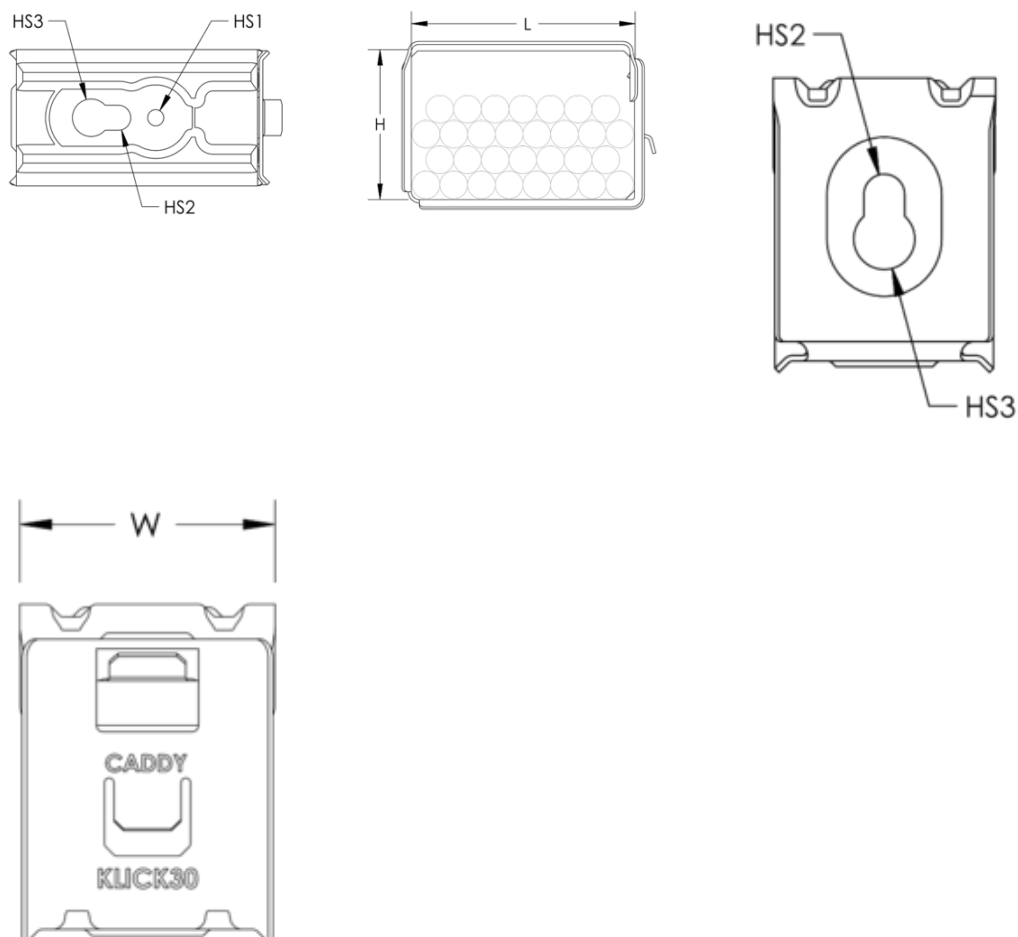

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER