



NVENT CADDY SPEED LINK SLK CON TERMINALE FILETTATO PER TASSELLO, 1,5 MM CAVO, 2 M LUNGHEZZA, M6 BARRA

CATALOG NUMBER

SLK15L2SEM6



CERTIFICATIONS



FEATURES

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale con barra filettata pre-assemblata

Si fissa direttamente a tasselli con filetto interno o accessori con fori filettati

Si collega a strutture a trapezio, corpi illuminanti, dispositivi HVAC o cartellonistica

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 196566

Material: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Finish: Elettrozincato

Static Load Safety Factor: 5:1

Complies With: HVAC-DCS SMACNA

Wire Rope Diameter: 1,5 mm

Wire Rope Length: 2m

Rod Size (RS): 6

Screw Length (L): 25mm

Height (H): 55 mm


Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12,5 mm

Angle (a): 90 ° Max

Static Load (F): 195N

DIAGRAMS

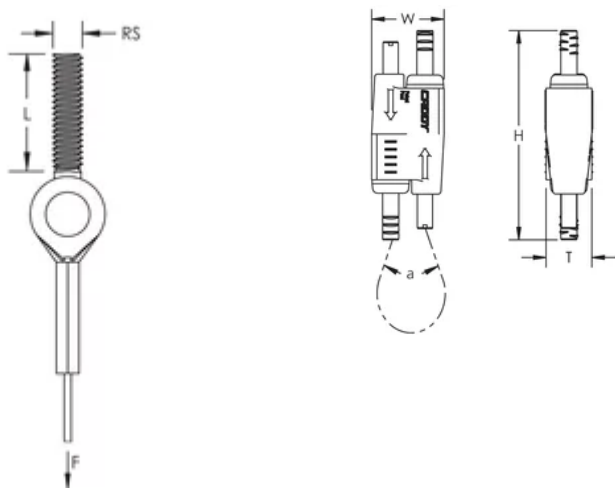

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



nVent.com

TRACER

Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF