



## NVENT CADDY SPEED LINK DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO SLS, 3 MM CAVO

### CATALOG NUMBER

**SLS3C50**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Il sistema di bloccaggio a singolo cilindro permette una rapida prefabbricazione con profili strut o staffe

Il dado ad innesto rapido si monta sul profilo strut o sulle staffe velocemente e con sicurezza per mantenere il dispositivo di bloccaggio in posizione e facilitare l'installazione

La chiusura di sicurezza del sistema di bloccaggio viene fatta semplicemente con le dita senza ausilio di attrezzi

Si installa in profili strut senza bisogno di inserire dita o attrezzi nel profilo stesso

Il tubetto di ritenuta ad innesto rapido guida il cavo nel meccanismo di bloccaggio e aggiunge stabilità al supporto

Si installa con la gola aperta del profilo strut rivolta verso l'alto o verso il basso per una maggiore flessibilità

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 196740

Material: Steel;Polypropylene;Zinc Alloy

Wire Rope Diameter: 3 mm

Thread Size (TS): M12

Height 1 (H1): 53mm

Height 2 (H2): 46,5mm

Width (W): 20 mm

Thickness (T): 6 mm Max

Hole Size (HS): 12 - 14 mm

Slot Size (SS): 12 x 10 mm - 12 x 14 mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

---


The 2 mm locking device is compatible with C-Channel Types E0 and E0L.

The 3 mm locking device is compatible with C-Channel Types E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Strut Channel Type C, Slotted, Strut Channel Type A, Slotted, Strut Channel Type AS, Perforated, Strut Channel Type CC, Slotted, Strut Channel Type AA, Slotted.

I meccanismi di bloccaggio devono essere usati solo con bobine di cavo nVent CADDY Speed Link e i relativi accessori e devono essere abbinati allo stesso specifico diametro del cavo in acciaio del meccanismo di bloccaggio. Non usare con altri cavi.

## DIAGRAMS

---

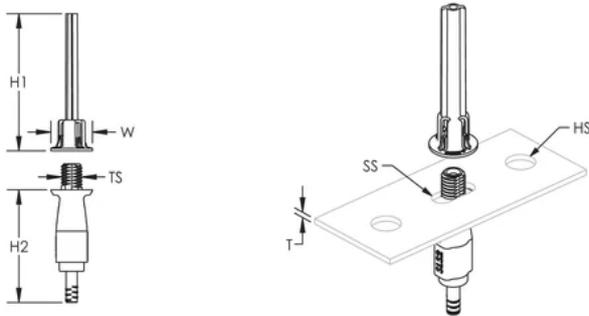

## AVVERTENZA

---

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

**America del Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**