



## KIT DEL SISTEMA DI CATENARIE NVENT CADDY SPEED LINK, 5 M LUNGHEZZA

### CATALOG NUMBER

**SLK6L5**



### FEATURES

Il kit include la lunghezza pretagliata di cavo interrotto per evitare lo sfilacciamento, un terminale di ancoraggio con gancio a un'estremità e un meccanismo di bloccaggio per risparmiare tempo durante l'installazione

Si fissa alla struttura dell'edificio avvolgendosi e agganciandosi al cavo metallico

Il terminale di ancoraggio con gancio si fissa facilmente al dado a occhiello

La molla di ritegno fornisce una connessione sicura

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 196800

Material: Steel;Zinc Alloy;Polypropylene

Finish: Electrogalvanized;Hot-Dip Galvanized

Wire Rope Diameter: 6 mm

Wire Rope Length: 5m

A: 75 mm

B: 40 mm

C: 15 mm

Height (H): 108 mm

Width (W): 41 mm

Thickness (T): 30 mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


La lunghezza del cavo metallico viene misurata a partire dall'estremità al lato del gancio della crimpatura.

Il carico statico 1 rappresenta un punto di carico al centro dell'installazione delle catenarie. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.

Il precarico del cavo metallico deve essere applicato utilizzando l'utensile pretensionatore delle catenarie.

Installazione orizzontale		
Precarico	1,000 N	450 N
Carico statico1 (F1)	490 N	590 N
Carico statico 2 (F2)	880 N	1080 N
Carico statico 3 (F3)	980 N	1180 N
Installazione verticale		
Carico statico 4 (F4)	4,440 N	

## DIAGRAMS

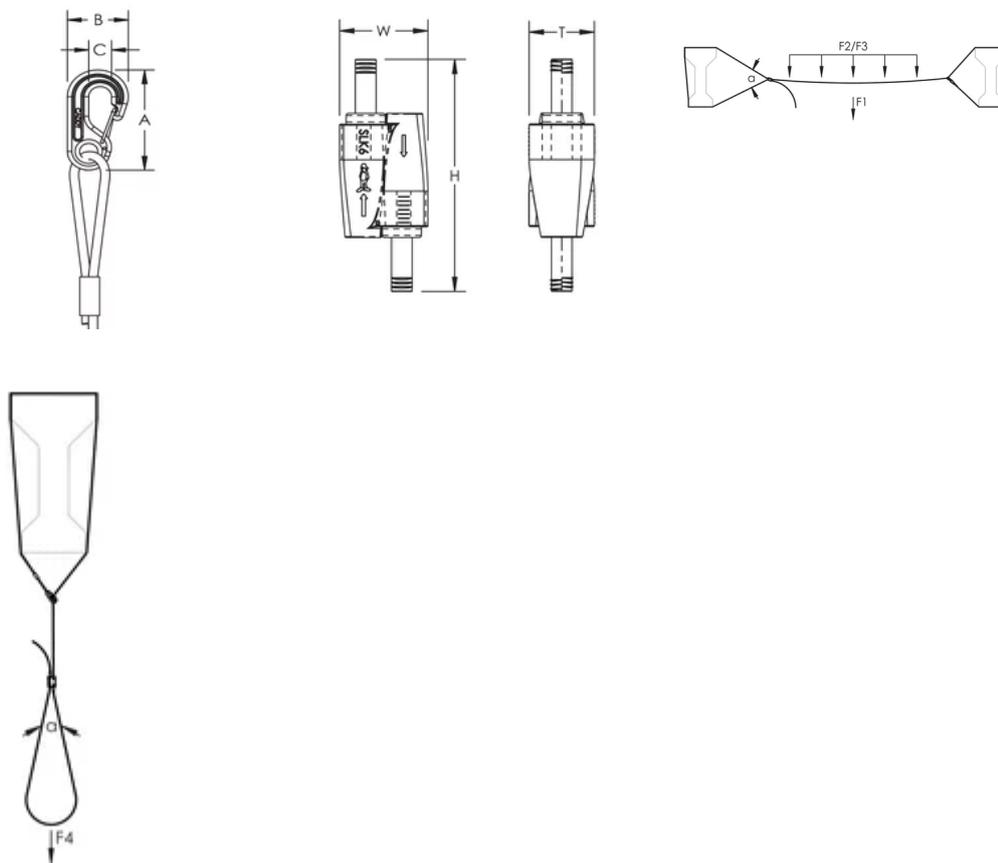

## AVVERTENZA

---

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com** **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**