



KIT DI FISSAGGIO A TRAVE

CATALOG NUMBER

SLBM12



FEATURES

Per installazioni dove il cavo non può essere fatto passare intorno alla trave d'acciaio

Può sostenere due sistemi di catenarie che usano i singoli dadi a occhiello come punto di ancoraggio

Il kit include morsetti e dadi a occhiello

Si può installare nella parte superiore o inferiore di travi, putrelle o travi reticolari

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 196852

Material: Acciaio

Finish: Electrogalvanized; Hot-Dip Galvanized

Flange Thickness (FT): 10 - 20 mm

Rod Size (RS): 12

Static Load 1 (F1): 400N


Static Load 2 (F2): 700N

Static Load 3 (F3): 800N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Il carico statico 1 rappresenta un punto di carico al centro dell'installazione delle catenarie. Static load 2 represents a two or three point distributed load on the catenary installation. Static load 3 represents a four or more point distributed load on the catenary installation.

DIAGRAMS

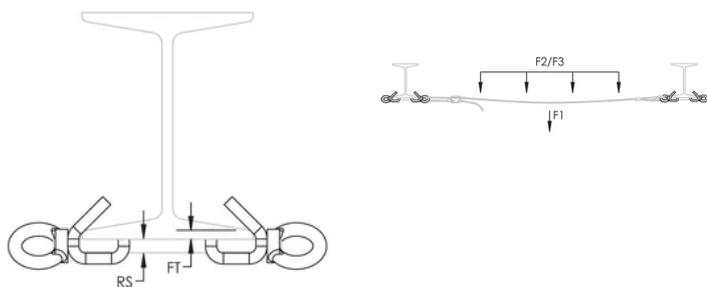

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER