



## KIT DI ESTENSIONE PER TELAIO DI SUPPORTO PER UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA LEGGERE PYRAMID

### CATALOG NUMBER

## PEKLDEF



Il telaio di estensione del kit di supporto per unità per applicazioni leggere nVent CADDY Pyramid fornisce una soluzione efficace per collegare insieme le unità HVAC. Abbinando il kit di supporto per unità per applicazioni leggere nVent CADDY Pyramid, si crea un sistema innovativo che consente agli appaltatori di installare in modo rapido e facile unità HVAC con mini split sui tetti. Per aumentare ulteriormente la produttività complessiva, risparmiare e mettere in sicurezza il cantiere, scegliere di preassemblare il sistema.

### FEATURES

System takes 80% less time to install than using other standard options on the market

Easily adjusts from 12 -18 in (305 -457 mm), reducing the need for multiple SKUs

La maggiore possibilità di regolazione permette di spostare le barre, facendo scorrere il kit secondo necessità.

Il kit di estensione consente infinite possibilità di collegamento delle unità e permette opzioni di pre-assemblaggio.

Extension Kit is 8.4 in (213 mm) longer than four-post kit to allow for mounted equipment to be serviced in place

Distribuisce uniformemente i carichi ed evita di danneggiare la membrana del tetto con le basi inferiori in schiuma di tipo CADDY PEK.

Il carico nominale è in grado di gestire una vasta gamma di dimensioni/potenze BTU.

La struttura e la bulloneria zincate a caldo garantiscono un'eccellente resistenza alla corrosione negli ambienti più difficili.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 360531

Material: Acciaio

Finish: Zincata a caldo

Temperature: - Da 34,4 a 54,4 °C

Height (H): 305 - 457 mm

Length (L): 1265 mm

Post Base (A): 152 mm x 2 pc

Square Tube (B): 1224,28 mm x 2 pc

Cross Bar Assembly (C): 521 mm x 2 pc

Width (W): 660 mm


Surface Area: 0.046m<sup>2</sup>

Unit Weight: 11,5 kg

Ultimate Static Load (F): 1779N

Static Load Safety Factor: 3:1

## DIAGRAMS

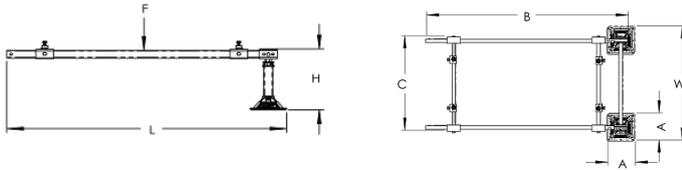

## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.