PROFILO STRUT TELESCOPICO, PER APPLICAZIONI RETROFIT, M10 BARRA

CATALOG NUMBER

TSR1220R

FEATURES

Le aperture ovali alle estremità permettono una rapida installazione su barre filettate, al di sopra di un profilo esistente, per mezzo di 4 dadi nVent CADDY SN, la risultante è un guadagno di tempo di installazione e un minore durata di fermo impianto

Si allunga alla lunghezza desiderata ed è fissato in posizione semplicemente premendo un clip di bloccaggio

La costruzione con sezione uguale a profilo strut standard, permette di utilizzare la maggior parte di accessori dedicati in qualsiasi punto tra le due barre filettate

Righello integrato in pollici e centimetri agevola il posizionamento degli accessori di fissaggio

Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray

I conduit possono essere sostenuti sia sulla parte superiore che inferiore, eliminando la necessità di utilizzare un profilo strut doppio

Conduit e tubi possono posizionati direttamente sul profilo strut, risparmiando spazio verticale in edifici con limitato spazio per l'installazione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 366594

Material: Acciaio

Finish: Prezincato

Rod Size (RS): 10

Thickness (T): 1 mm

A: 318 - 508 mm

B: 356 - 546 mm

C: 41 mm

D: 22,2 mm

E: 35 mm

Static Load 1 (F1): 1330N

Static Load 2 (F2): 880N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Static Load 1 represents a distributed load for 12" - 20" (300 - 500 mm) installations and a point load for 12" - 16" (300 - 400 mm) installations. Static Load 2 represents a point load for 16" - 20" (400 - 500 mm) installations.

DIAGRAMS

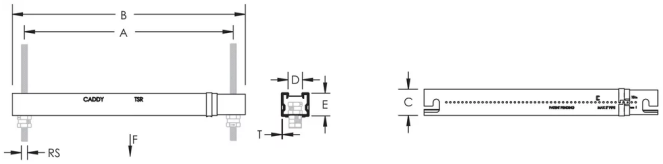

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.