

MORSETTO UNIVERSALE, FORO 9 MM, PUTRELLA 18 MM MAX

CATALOG NUMBER

30009MM



CERTIFICATIONS



FEATURES

Morsetto universale per travi metalliche standard

Structural attachment (with infinite adjustment) to top or bottom flange of metal beams to support hanger rod

Including set screw and lock nut

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 389500

Material: Ghisa

Finish: Elettrozincato

Hole Type: Piano

Hole Size (HS): 9 mm

Flange Thickness (FT): 18 mm Max

A: 21 mm


Torque (TQ): 14 N·m

Static Load (F): 1200N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La vite di fermo deve essere stretta e serrata sul lato inclinato della trave a I.

DIAGRAMS

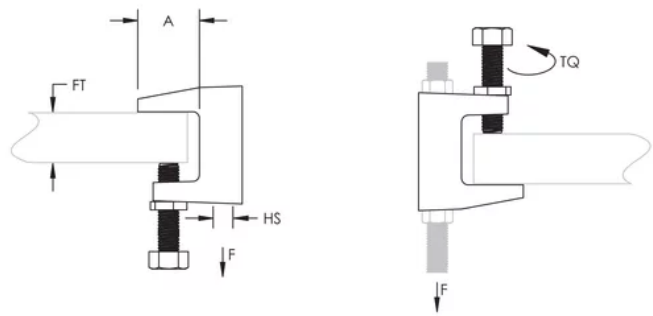

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER