



## AGGANCIO MULTIPLO, 20 MM FORO 1, 14 MM FORO 2

### CATALOG NUMBER

**CSBMA050075EG**



### CERTIFICATIONS



### FEATURES

Distribuisce il carico su due tasselli

Minimizza il numero di rinforzi installati su strutture in calcestruzzo e legno

Ideale per installazioni a soffitto

Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 404372

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Hole Size 1 (HS1): 20 mm

Hole Size 2 (HS2): 14 mm

A: 304,8 mm

B: 63,5 mm

C: 63,5 mm

D: 228,6 mm

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


Montare sull'elemento strutturale utilizzando i fori indicati in HS1.

Il fissaggio alla struttura e l'elemento di rinforzo non sono inclusi.

Carichi UL			
Pezzo numero	Installazione del Fissaggio Strutturale	Braccio di Rinforzo	Capacità di carico
CSBMA050050	CSBU1	Schedula DN25-DN50 40 NPS	3025 N
	CSBUNIV050	Schedula DN25-DN50 40 NPS	3025 N
	CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
		CSB18CBL	3434 N
		CSB36CBL	4893 N
	CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
		CSB18CBL	3434 N
		CSB36CBL	5783 N
	CSBMA050075	CSBU1	Schedula DN25-DN50 40 NPS
CSBUNIV050		Schedula DN25-DN50 40 NPS	3025 N
CSBURC12		CSB12CBL	1859 N
		CSB18CBL	3434 N
		CSB36CBL	4893 N
CSBURC12		CSB12CBL	1859 N
		CSB18CBL	3434 N
		CSB36CBL	5783 N

Carichi secondo FM				
Pezzo numero	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBMA050050EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N
CSBMA050075EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N

## DIAGRAMS

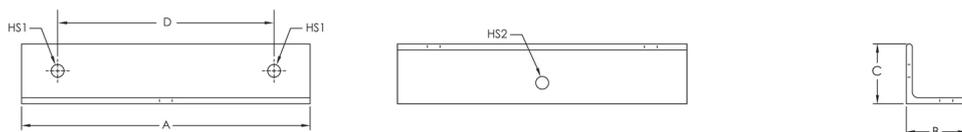

## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**