



RINFORZO LATERALE QUICK GRIP JR., 1 1/4" TUBO, 32 DN

CATALOG NUMBER

CSBQIKCL0125EG



CERTIFICATIONS



FEATURES

La facile installazione in due passaggi elimina movimenti continui tra la struttura e la tubazione

Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 404374

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Pipe Size: 1 1/4"

NB/DN: 32

Height (H): 136,5 mm

Width (W): 74,4 mm


Brace Pipe Size: 1" - 1 1/4"

Brace NB/DN: 25 - 32 mm

Carichi UL (elencati per restrizioni)			
Pezzo numero	Schedula tubo di servizio	Laterale	
		25 mm Tubazione di rinforzo	32 mm Tubazione di rinforzo
CSBQIKCL0100EG	EN 10255 L	N/D	N/D
	EN 10255 M	2910 N	2910 N
	EN 10255 H	2910 N	2910 N
CSBQIKCL0125EG	EN 10255 L	2910 N	2400 N
	EN 10255 M	2910 N	2400 N
	EN 10255 H	2910 N	2400 N
CSBQIKCL0150EG	EN 10255 L	3330 N	2910 N
	EN 10255 M	3330 N	2910 N
	EN 10255 H	3330 N	2910 N
CSBQIKCL0200EG	EN 10255 L	3330 N	2400 N
	EN 10255 M	3330 N	2400 N
	EN 10255 H	3330 N	2400 N

Carichi secondo FM					
Pezzo numero	Schedula tubo di servizio	Laterale			
		Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
		30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBQIKCL0100EG	EN10255 L (Parete leggera)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0125EG	EN10255 L (Parete leggera)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0150EG	EN10255 L (Parete leggera)	1290 N	1830 N	2200 N	2445 N
	EN10255 M (10)	665 N	935 N	1245 N	1400 N
	EN10255 H (40)	2115 N	2960 N	3670 N	4115 N
CSBQIKCL0200EG	EN10255 L (Parete leggera)	1735 N	2445 N	2980 N	3335 N
	EN10255 M (10)	1555 N	2225 N	2760 N	3070 N
	EN10255 H (40)	2180 N	3070 N	3780 N	4225 N

DIAGRAMS

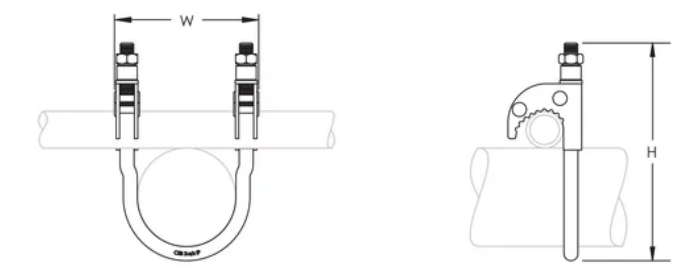

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER