



RINF. LAT. UNIVERS. TUBO/CONDUIT SINGOLO RIGIDO 2 1/2", DN65, ZF

CATALOG NUMBER

CSBSTU0250EG



CERTIFICATIONS



FEATURES

Utilizzabile per rinforzi laterali e longitudinali

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Works with 1" through 2" brace pipes to reduce inventory

Il design asolato aggancia la tubazione per una maggior forza di presa

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 404389

Material: Steel;Cast Iron

Finish: Elettrozincato

Pipe Size: 2 1/2"

NB/DN: 65

A: 225,4 mm

B: 30,2 mm

Brace Pipe Size: 1" - 2"

Brace NB/DN: 25 - 50 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

When installed with Schedule 10 and Schedule 40 Service Pipe, use 1" to 2" Schedule 40 NPS as brace member.

When installed with KS D 3507 and KS D 3562 Service Pipe, use 25A to 32A KS D 3562 as brace member.


Carichi UL				
Pezzo numero	Laterale		Longitudinale	
	Tubazione schedula 10/schedula 40	Tubazione KS D 3507/ KS D 3562	Tubazione schedula 10/schedula 40	Tubazione KS D 3507/ KS D 3562
CSBSTU0200	5338 N	N/D	3114 N	N/D
CSBSTU0250	8896 N	N/D	5782 N	N/D
CSBSTU0300	7117 N	N/D	3114 N	N/D
CSBSTU0400	8896 N	N/D	5782 N	N/D
CSBSTU0500	8896 N	N/D	5782 N	N/D
CSBSTU0600	4893 N	N/D	4893 N	N/D
CSBSTU0800	8896 N	8896 N	6094 N	6094 N
CSBSTU1000	8895 N	8895 N	8385 N	8385 N

Carichi secondo FM (Tubi di servizio EN 10255 L, EN10255 M e EN 10255 H)								
Pezzo numero	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale							
	Laterale				Longitudinale			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBSTU0100xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0125xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0150xx	3825 N	5425 N	6670 N	7430 N	4315 N	3200 N	3825 N	4270 N
CSBSTU0200xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0250xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0300xx	6805 N	9610 N	11790 N	13165 N	3870 N	3070 N	3690 N	4136 N
CSBSTU0400xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0500xx	6985 N	9875 N	12100 N	13480 N	6895 N	6185 N	7475 N	8320 N
CSBSTU0600xx	8805 N	12500 N	15300 N	17080 N	6540 N	5205 N	6270 N	6985 N

Carichi secondo FM (muro da 4,8 mm e tubi di servizio EN 10255 H)								
Pezzo numero	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale							
	Laterale				Longitudinale			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBSTU0800xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N
CSBSTU1000xx	9075 N	12855 N	15745 N	17570 N	5340 N	7560 N	9295 N	10365 N

Carichi UL (elencati per restrizioni)		
Pezzo numero	Tubazione schedula 10	Tubazione schedula 40
CSBSTU0100	2914 N	2914 N
CSBSTU0125	2914 N	2914 N
CSBSTU0150	2914 N	2914 N
CSBSTU0200	2914 N	N

DIAGRAMS

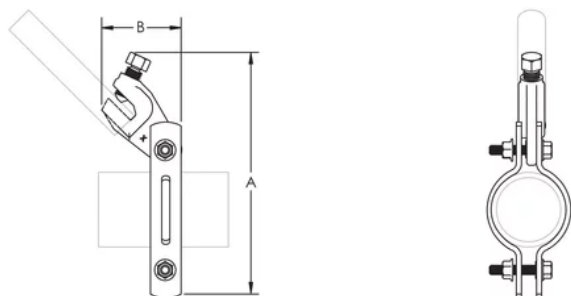

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER