



RINFORZO LATERALE QUICK GRIP, 3" TUBO, 80 DN

CATALOG NUMBER

CSBQG0300EG



Il Rinforzo laterale Quick Grip, che fa parte della linea di prodotti nVent CADDY di rinforzi antisismici per impianti antincendio a sprinkler di nVent, è studiato per semplificare le operazioni di installazione dei rinforzi per tubazioni di servizio in caso di eventi sismici o altri eventi catastrofici. Ha un design innovativo per il collegamento rapido del braccio di rinforzo alla tubazione, consentendo di risparmiare tempo e denaro.

CERTIFICATIONS



FEATURES

La facile installazione in due passaggi elimina movimenti continui tra la struttura e la tubazione

Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory

Le punte gialle offrono un indicatore visivo che prova che i bulloni sono stati avvitati correttamente

Facile installazione con un avvitatore ad impulsi dalla parte inferiore del morsetto

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 404469

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Pipe Size: 3"


NB/DN: 80

Height (H): 155,00 - 165,5 mm

Width (W): 190 mm

Carichi UL				
Pezzo numero	Laterale			
	Tubazione schedula 10/schedula 40	Bull Moose Eddy tubo di servizio	Wheatland Mega-Flow tubo di servizio	Youngstown Fire-Flo tubo di servizio
CSBQG0250	6672 N	6672 N	6672 N	6672 N
CSBQG0300	5782 N	5782 N	5782 N	5782 N
CSBQG0400	6672 N	6672 N	6672 N	6672 N
CSBQG0500	N/D	N/D	N/D	N/D
CSBQG0600	6227 N	N/D	6227 N	N/D
CSBQG0800	6227 N	N/D	N/D	N/D

Carichi secondo FM					
Pezzo numero	Schedula tubo di servizio	Laterale			
		Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
		30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG	EN10255 L (Parete leggera)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 M (10)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
	EN10255 H (40)	6270 N	8895 N	10900 N	12190 N
CSBQG0300EG	EN10255 L (Parete leggera)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0400EG	EN10255 L (Parete leggera)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 M (10)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
	EN10255 H (40)	5295 N	7475 N	9163 N	10230 N
CSBQG0600EG	EN10255 L (Parete leggera)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 M (10)	3870 N	5470 N	6715 N	7515 N
	EN10255 H (40)	4315 N	6095 N	7475 N	8320 N
CSBQG0800EG	4,8 mm (spessore del muro)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N
	EN10255 H (40)	3515 N	4940 N	6050 N	6760 N

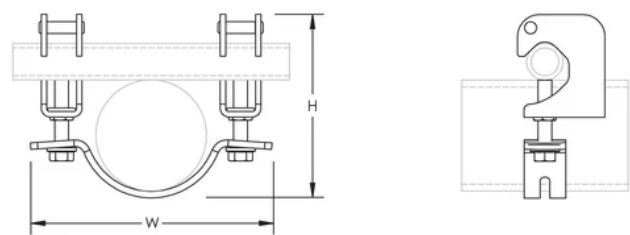

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER