

## RINFORZO LATERALE QUICK GRIP, 2 1/2" TUBO, 65 DN

### CATALOG NUMBER

**CSBQG0250MEG**



Il Rinforzo laterale Quick Grip, che fa parte della linea di prodotti nVent CADDY di rinforzi antisismici per impianti antincendio a sprinkler di nVent, è studiato per semplificare le operazioni di installazione dei rinforzi per tubazioni di servizio in caso di eventi sismici o altri eventi catastrofici. Ha un design innovativo per il collegamento rapido del braccio di rinforzo alla tubazione, consentendo di risparmiare tempo e denaro.

### CERTIFICATIONS



### FEATURES

La facile installazione in due passaggi elimina movimenti continui tra la struttura e la tubazione

Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory

Le punte gialle offrono un indicatore visivo che prova che i bulloni sono stati avvitati correttamente

Facile installazione con un avvitatore ad impulsi dalla parte inferiore del morsetto

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 404475

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Pipe Size: 2 1/2"


NB/DN: 65

Height (H): 138,10 - 148,6 mm

Width (W): 172 mm

| Carichi UL   |                                   |                                  |                                      |                                      |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Pezzo numero | Laterale                          |                                  |                                      |                                      |
|              | Tubazione schedula 10/schedula 40 | Bull Moose Eddy tubo di servizio | Wheatland Mega-Flow tubo di servizio | Youngstown Fire-Flo tubo di servizio |
| CSBQG0250    | 6672 N                            | 6672 N                           | 6672 N                               | 6672 N                               |
| CSBQG0300    | 5782 N                            | 5782 N                           | 5782 N                               | 5782 N                               |
| CSBQG0400    | 6672 N                            | 6672 N                           | 6672 N                               | 6672 N                               |
| CSBQG0500    | N/D                               | N/D                              | N/D                                  | N/D                                  |
| CSBQG0600    | 6227 N                            | N/D                              | 6227 N                               | N/D                                  |
| CSBQG0800    | 6227 N                            | N/D                              | N/D                                  | N/D                                  |

| Carichi secondo FM        |                            |                                                               |          |          |          |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Pezzo numero              | Schedula tubo di servizio  | Laterale                                                      |          |          |          |
|                           |                            | Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale |          |          |          |
|                           |                            | 30°- 44°                                                      | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° |
| CSBQG0250EG\ CSBQG0250MEG | EN10255 L (Parete leggera) | 6270 N                                                        | 8895 N   | 10900 N  | 12190 N  |
|                           | EN10255 M (10)             | 6270 N                                                        | 8895 N   | 10900 N  | 12190 N  |
|                           | EN10255 H (40)             | 6270 N                                                        | 8895 N   | 10900 N  | 12190 N  |
| CSBQG0300EG               | EN10255 L (Parete leggera) | 5295 N                                                        | 7475 N   | 9163 N   | 10230 N  |
|                           | EN10255 M (10)             | 5295 N                                                        | 7475 N   | 9163 N   | 10230 N  |
|                           | EN10255 H (40)             | 5295 N                                                        | 7475 N   | 9163 N   | 10230 N  |
| CSBQG0400EG               | EN10255 L (Parete leggera) | 5295 N                                                        | 7475 N   | 9163 N   | 10230 N  |
|                           | EN10255 M (10)             | 5295 N                                                        | 7475 N   | 9163 N   | 10230 N  |
|                           | EN10255 H (40)             | 5295 N                                                        | 7475 N   | 9163 N   | 10230 N  |
| CSBQG0600EG               | EN10255 L (Parete leggera) | 3870 N                                                        | 5470 N   | 6715 N   | 7515 N   |
|                           | EN10255 M (10)             | 3870 N                                                        | 5470 N   | 6715 N   | 7515 N   |
|                           | EN10255 H (40)             | 4315 N                                                        | 6095 N   | 7475 N   | 8320 N   |
| CSBQG0800EG               | 4,8 mm (spessore del muro) | 3515 N                                                        | 4940 N   | 6050 N   | 6760 N   |
|                           | EN10255 H (40)             | 3515 N                                                        | 4940 N   | 6050 N   | 6760 N   |

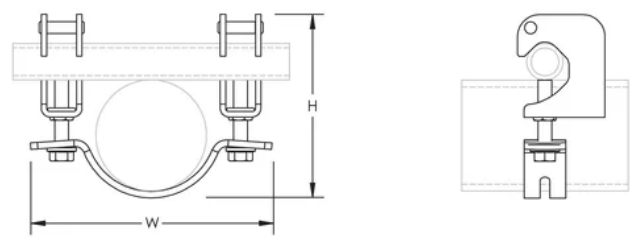

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

**America del Nord**  
+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical Support

**Europa**  
Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europa**  
Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**  
Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**