



RINFORZO STRUTTURALE UNIVERSALE, EG, 21 MM FORO

CATALOG NUMBER

CSBU2



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1" through 2" brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Il design dello Universal Attachment permette ad un unico prodotto di attaccarsi direttamente a calcestruzzo, legno, travi reticolari o agganci per travi a I

L'indicazione dell'angolo di inclinazione permette di conoscere l'angolo di montaggio dell'elemento di rinforzo

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Works with 1" through 2" (25,4mm through 50,8mm) brace pipes to reduce inventory

Il disegno compatto minimizza l'effetto di estrazione sull'ancorante

Meets NFPA® 13 as pre-qualified for seismic applications

FM Approved with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe

FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker), 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 404501

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Hole Size (HS): 21 mm

Width (W): 49 mm

Thickness (T): 5 mm

A: 52 mm

B: 33 mm

C: 35 mm

D: 32 mm


E: 44 mm

UL Listed Load: 8896N

Carichi secondo FM

Pezzo numero	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBU1xx	7510 N	9830 N	11830 N	13740 N
CSBU2xx	6580 N	10180 N	12720 N	13740 N
CSBU58xx	6580 N	9830 N	11830 N	13740 N

DIAGRAMS

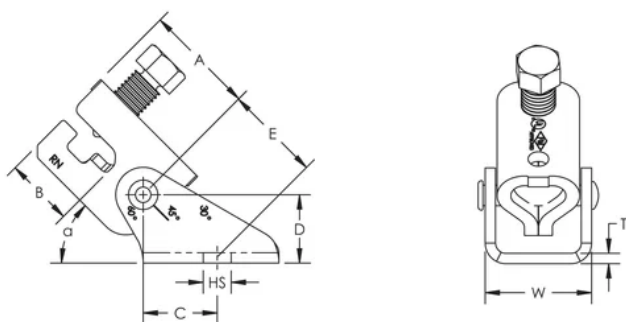

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER