



ADATTATORE REGOLABILE PER TRAVI A I, FLANGIA 6–19 MM, TRAVE 100–365 MM, EG

CATALOG NUMBER

CSBS4



This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Nessun pezzo sciolto

Non è necessario assemblaggio

La testa del bullone a serraggio controllato permette una rapida installazione e ispezione dei rinforzi antisismici

Soddisfa i requisiti NFPA®-13 per i rinforzi antisismici

Testato Secondo Specifiche FM®

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 404508

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Flange Thickness (FT): 6 - 19 mm

A: 100 - 365 mm

Rod Size 1 (RS1): 3/8"

Rod Size 2 (RS2): 1/2"

Height (H): 67 mm

Width (W): 92 mm


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Il fissaggio alla struttura e l'elemento di rinforzo non sono inclusi.

Carichi UL				
Pezzo numero	Installazione del Fissaggio Strutturale	Spessore della flangia	Braccio di Rinforzo	Capacità di carico
CSBS3	CSBU1	6 - 8 mm	Schedula DN25-DN50 40 NPS	6672 N
		8 - 19 mm		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
CSBS4	CSBU1	6 - 8 mm	Schedula DN25-DN50 40 NPS	6672 N
		8 - 19 mm		7561 N
	CSBURC12	6 - 19 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N
CSBS5	CSBU1	19 - 31 mm	Schedula DN25 -DN50 40 NPS	7561 N
	CSBURC12	19 - 31 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Carichi secondo FM								
Pezzo numero	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale							
	Perpendicolare alla struttura				Parallelo alla struttura			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBS3	5240 N	9830 N	12580 N	13070 N	3640 N	6130 N	9250 N	13380 N
CSBS4	5240 N	9830 N	12580 N	13070 N	3640 N	6130 N	9250 N	13380 N
CSBS5	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

DIAGRAMS

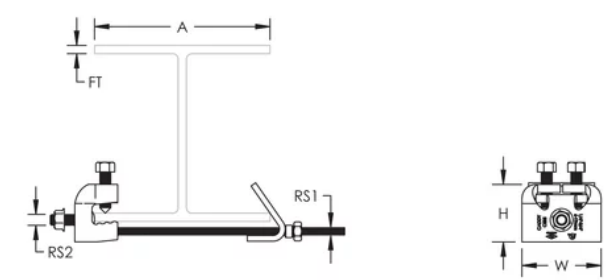

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER