

STAFFA STRUTTURALE UNIVERSALE, RINFORZO CON PROFILATO STRUT, 14,3 MM FORO

CATALOG NUMBER

CSBUS1



CERTIFICATIONS



FEATURES

Si installa quando il rinforzo del profilo strut è perpendicolare alla struttura.

Tutta la bulloneria di una sola misura, elimina la necessità di cambiare utensile

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 404568

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Hole Size (HS): 14,3 mm

Width (W): 40,6 mm

Thickness (T): 6,4 mm

A: 133,4 mm

B: 12,7 mm

C: 40,6 mm

D: 50,8 mm


E: 66 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Cut length for strut member is +/- 1" (25 mm) of measured length.

Carichi secondo FM					
Pezzo numero	Braccio di Rinforzo	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBUS1	41 x 41 Profilo strut	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N
CSBUS2	41 x 41 Profilo strut	8940 N	12630 N	15210 N	16940 N

DIAGRAMS

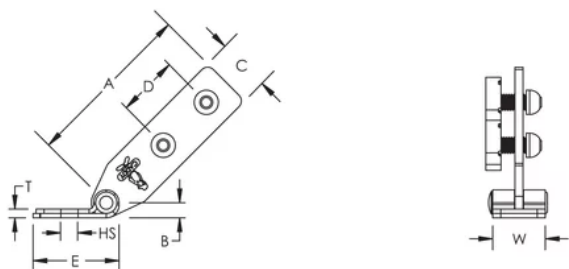

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER