

FLEXBUS CALOTTA DI PROTEZIONE IP2X PER TRASFORMATORE, 2 CONDUTTORI PER FASE

CATALOG NUMBER

FLEXCOVIP2XTWO



CERTIFICATIONS



FEATURES

Ingresso/uscita per conduttore neutro/terra

Resistente a schizzi di solventi e idrocarburi

Installazione facile e veloce

Resistenza ai raggi UV

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 508161

Material: Polivinilcloruro

Working Temperature: - Da 40 a 140 °C


Length (L): 670 mm

Width (W): 230 mm

Depth (D): 180mm

Unit Weight: 0,84 kg

DIAGRAMS

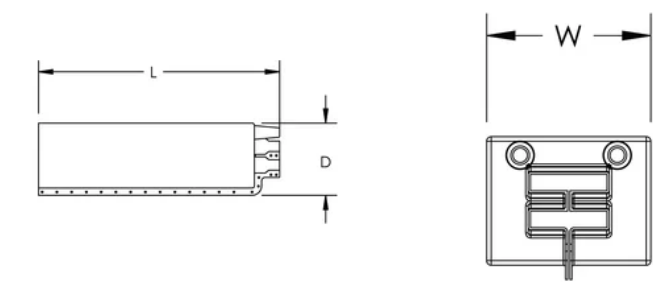

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER