

FLEXBUS PIASTRA, 50 MM X 32 MM

CATALOG NUMBER

FLEXPLATE50



CERTIFICATIONS



FEATURES

La parte rigida in rame stagnato fornisce un forte contatto elettrico per mantenere l'espansione della treccia durante la compressione

La piastra HCBC consente all'isolamento del conduttore Flexbus di sovrapporsi al terminale di connessione

Il rame stagnato consente collegamenti con conduttori di rame o alluminio

Installazione facile e veloce

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 508180

Material: Rame

Finish: Rivestito in stagno

A: 65 mm

B: 63 mm

C: 45 mm

D: 41 mm

Thickness (T): 5 mm


Conductor Size: 220 mm²;360 mm²;545 mm²;640 mm²

Unit Weight: 0,16 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

È obbligatorio utilizzare il morsetto HCBC associato alla piastra HCBC per un corretto collegamento del conduttore Flexbus.

DIAGRAMS

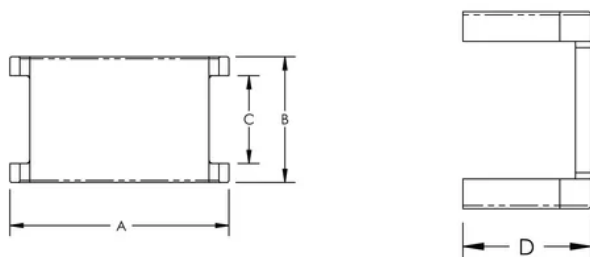

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER