

FLEXBUS SERRA-BARRE HCBC, 100 MM X 160 MM

CATALOG NUMBER

FLEXCLAMP100



CERTIFICATIONS



FEATURES

Il design rigido assicura anche la pressione di contatto

Installazione facile e veloce

Ideale per modifiche in opera

Realizzato con materiale amagnetico in acciaio inox per collegamenti ad alta corrente per prevenire la formazione di campi magnetici

Contiene dado autobloccante crimpato per resistenza alle vibrazioni di facile installazione

Non è necessaria alcuna perforazione per fissare il conduttore Flexbus sul terminale del trasformatore / alimentatore

Include un punto di connessione per il rilevamento della tensione

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 508192

Material: Acciaio inossidabile 304 (EN 1,4301)

A: 100 mm

B: 160 mm

C: 20 mm

D: 43 mm

Thickness (T): 4 mm

Hole Size (HS): 5,5 mm

Torque (TQ): 100 N·m

Unit Weight: 0,92 kg

Conductor Width: 90 - 100 mm


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

È obbligatorio utilizzare il morsetto HCBC associato alla piastra HCBC per un corretto collegamento del conduttore Flexbus.

The minimum clearance distance is 14mm according to IEC 61439-1 with air pollution degree 3. Se questa distanza non può essere rispettata, aggiungere materiale isolante tra il coperchio metallico LV e il morsetto HCBC. Anche le calotte di protezione Flexbus IP2x rappresentano una soluzione.

Se il conduttore Flexbus ha un ingresso orizzontale, è necessario aggiungere un estensore tra il terminale dell'alimentatore e il morsetto e la piastra HCBC.

DIAGRAMS

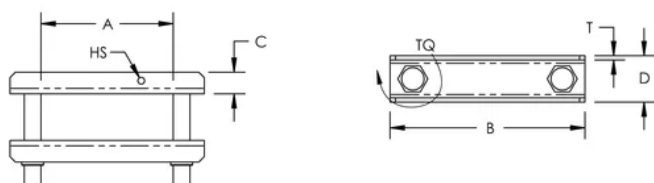

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER