

ISOLATORI MASCHIO/FEMMINA A BASSA TENSIONE, 60 MM

CATALOG NUMBER

ISOTP60F8M8



CERTIFICATIONS



FEATURES

Non contiene alogeni

Resistenza elevata alla corrente di dispersione

Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici

Rinforzato in fibra di vetro

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 542080

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finish: Elettrozincato

Working Temperature: - Da 40 a 130 °C

Insulation Voltage: 1000;1500

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60695-2-11 (Prova del filo incandescente a 960 °C)

Height (H): 60 mm

Hex Width (W): 55 mm

Depth (D): 63mm

Diameter (Ø): 44 mm

Thread Size 1 (TS1): M8

Thread Length (TL): 17mm

Thread Size 2 (TS2): M8


Thread Depth (TD): 15mm

Static Load 1 (F1): 22000daN

Static Load 2 (F2): 10000daN

Unit Weight: 0,19 kg

DIAGRAMS

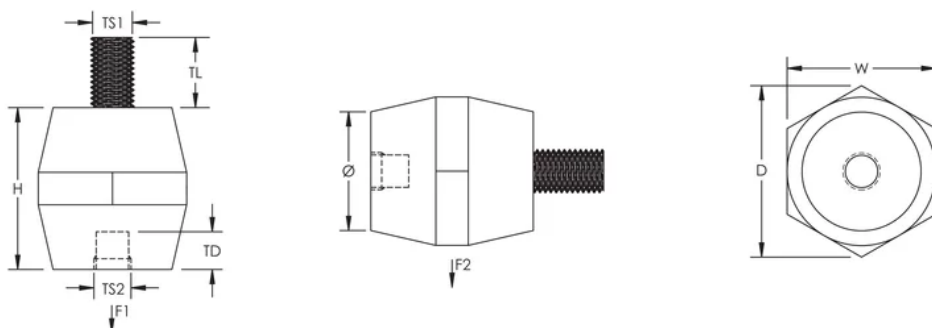

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER