

ISOLATORI BASSO VOLTAGGIO, METRICA, 80 MM, LARGH. ESAG. 65 MM, FILETTATURA M12

CATALOG NUMBER

ISOTP80M12



CERTIFICATIONS



FEATURES

Non contiene alogeni

Resistenza elevata alla corrente di dispersione

Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici

Rinforzato in fibra di vetro

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 548660

Material: Steel;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Finish: Elettrozincato

Working Temperature: - Da 40 a 130 °C

Flammability Rating: UL® 94V-0

Complies With: IEC® 60695-2-11 (Prova del filo incandescente a 960 °C)

Dielectric Strength, IEC 61439,1: 3500 VCC a 1 min

Dielectric Strength, UL: 1500

Insulation Voltage: 1000;1500

Height (H): 80 mm

Hex Width (W): 65 mm

Depth (D): 75mm

Thread Size (TS): M12

Thread Depth (TD): 20mm

Diameter (\emptyset): 52 mm

Static Load 1 (F1): 3000daN


Static Load 2 (F2): 1600daN

Unit Weight: 0,51 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

La dispersione e le distanze di gioco devono esser conformi allo standard applicativo pertinente.

DIAGRAMS

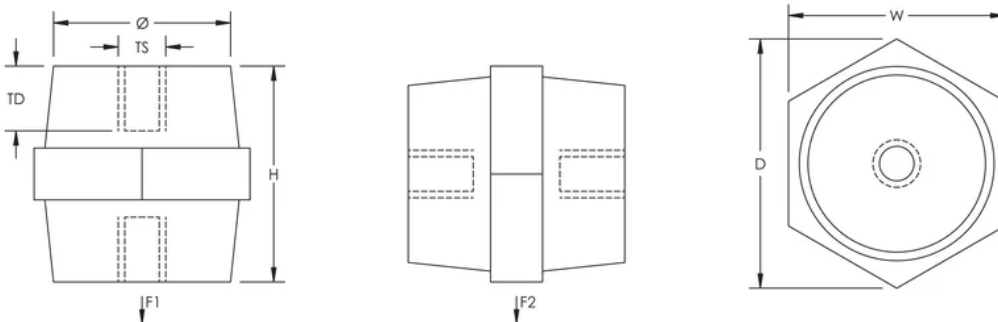

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER