


KIT SUPPORTO BARRA CABS, 1-4 BARRE PER FASE, 30-125 MM  
LARGHEZZA BARRA COLLETTTRICE, 5 MM SPESSORE DELLA BARRA, 550 MM

#### CATALOG NUMBER

**CABS4-5TN-600**



#### CERTIFICATIONS



#### FEATURES

Per tutte le tipologie di barre colletttrici

Migliora la resistenza alla piegatura interbloccando o bloccando due profili

Veloce e facile da installare

Isolatori privi di alogeni

Conforme a RoHS

#### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 549260

Material: Aluminum;Glass Fibre Reinforced Polyamide;Steel

Finish: Elettrozincato

Corrente di applicazione tipica nominale: 400 - 4500 A

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000;1500

Working Temperature: - Da 40 a 130 °C

Complies With: IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Busbars per Phase: 1 - 4

Busbar Width: 30 - 125 mm

Spessore della barra: 5 mm

Depth (D): 39mm

Width (W): 550 mm


A: 500 mm

B: 75 - 125 mm

C: 525 mm

Unit Weight: 0,84 kg

## DIAGRAMS

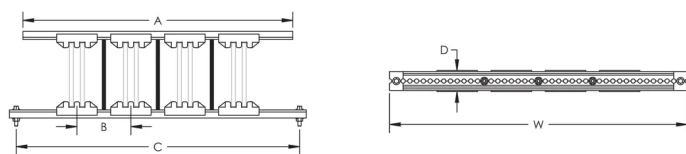

## AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

### America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**