


KIT SUPPORTO BARRA CABS, 1-2 BARRE PER FASE, 30-120 MM
LARGHEZZA BARRA COLLETTTRICE, 10 MM SPESSORE DELLA BARRA, 550 MM

CATALOG NUMBER

CABS2-10TN-600



CERTIFICATIONS



FEATURES

Per tutte le tipologie di barre colletttrici

Migliora la resistenza alla piegatura interbloccando o bloccando due profili

Veloce e facile da installare

Isolatori privi di alogeni

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 549270

Material: Aluminum;Glass Fibre Reinforced Polyamide;Steel

Finish: Elettrozincato

Corrente di applicazione tipica nominale: 400 - 4500 A

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000;1500

Working Temperature: - Da 40 a 130 °C

Complies With: IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Busbars per Phase: 1 - 2

Busbar Width: 30 - 120 mm

Spessore della barra: 10 mm

Depth (D): 39mm

Width (W): 550 mm


A: 500 mm

B: 75 - 125 mm

C: 525 mm

Unit Weight: 0,81 kg

DIAGRAMS

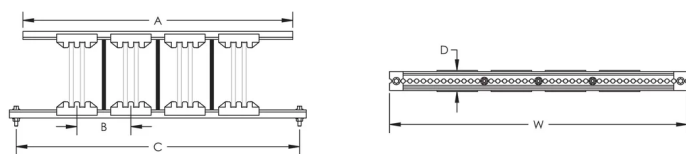

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER