


SUPPORTO COMPATTO BARRA CON CIRCUITO NEUTRO, 1-2 BARRE PER FASE, 5 MM SPESSORE DELLA BARRA

CATALOG NUMBER

CBS-B2-5TN



CERTIFICATIONS



FEATURES

Compact design fits in 400 mm (15 3/4") deep panels

Include i fori di montaggio per il fissaggio diretto dello schermo di protezione

Installazione facile e veloce

Non contiene alogeni

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 551151

Material: Aluminum;Glass Fibre Reinforced Polyamide

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000;1500

Corrente di applicazione tipica nominale: 250 - 1600 A

Working Temperature: - Da 40 a 130 °C

Complies With: IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

Flammability Rating: UL® 94V-0

Busbar Width: 25 - 80 mm

Busbars per Phase: 1 - 2

Spessore della barra: 5 mm

Width (W): 338 - 390 mm

A: 290 mm

B: 65 mm


C: 325 - 377 mm

D: 65 mm

X: 6,5 x 23 mm

Unit Weight: 0,2 kg

DIAGRAMS

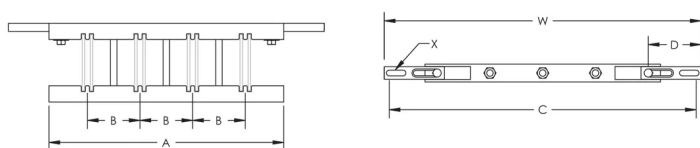

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER