


MORSETTO PER BARRE CON CORRENTE ELEVATA HCBC, 100 MM

CATALOG NUMBER

HCBC100



CERTIFICATIONS



FEATURES

Connette una barra in rame a barra in rame, a nVent ERIFLEX Flexibar o a una derivazione di alimentazione

Costruito in materiale non magnetico per collegamenti ad alta tensione tra nVent ERIFLEX Flexibar e le barre rigide, come i terminali del trasformatore

Il design rigido assicura anche la pressione di contatto

Installazione facile e veloce

Ideale per modifiche in loco

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 553110

Material: Acciaio inossidabile 304 (EN 1,4301)

Clamping Capacity: 40mm

Conductor Width: 100 mm

Depth (D): 20mm

Height (H): 43 mm

Width (W): 160 mm

Thickness (T): 4 mm


Torque (TQ): 100 N·m

Unit Weight: 0,92 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Per una pressione di contatto ottimale, utilizzare due morsetti.

DIAGRAMS

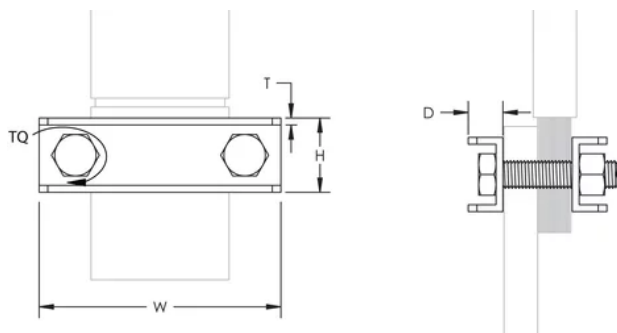

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER