

BARRA COLLETTTRICE, ALLUMINIO STAGNATO, 32 CONNESSIONI

CATALOG NUMBER

CB32X10AL



Le barre colletttrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati. Le barre colletttrici CB possono essere inoltre utilizzate per raccogliere la corrente cc dal pannello solare.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Ideali per applicazioni solari

La barra in alluminio stagnato permette di collegare i conduttori in rame o alluminio

Il design permette l'ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione

Può essere fissato sugli isolatori del distanziatore oppure sulla barra colletttrice in rame punzonata o filettata

Il rapporto di riempimento elevato permette una connessione output con o senza terminale

Installazione rapida e facile

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 553151

Material: Alluminio

Finish: Rivestito in stagno

Max Current Rating, IEC: 1020A

Number of Connections: 32

Conductor Size, IEC: (32) 1,5-6 mm² A trefoli

Ferrule Conductor Size, IEC: (32) 2,5 - 6 mm²

Conductor Size, UL: (32) #14 - #6 Solid;(32) #16 - #6 Stranded

Depth (D): 22mm

Height (H): 72 mm

Width (W): 141,5 mm

Thickness (T): 2,5 mm

Hole Size 1 (HS1): 6,6 mm

Hole Size 2 (HS2): 13,5 mm

A: 9,5 mm

B: 31,75 mm

C: 122,5 mm


E: 44,5 mm

Torque (TQ): 2 N·m

Unit Weight: 0,16 kg

Complies With: IEC® 60947-1;IEC® 60998-2-1

DIAGRAMS

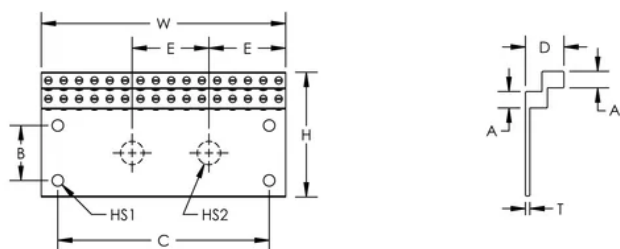

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER