

KIT NVENT ERIFLEX FLEXIBAR UFS E SUPPORTO IBSB

CATALOG NUMBER

UFS-KIT



CERTIFICATIONS



FEATURES

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

I blocchi di fissaggio sono privi di alogeni

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 553590

Material: Aluminum;Polyamide

Conductor Thickness: 2 - 8 mm

Conductor Width: 15,5 - 120 mm

Height (H): 57,5 mm

Length (L): 2000 mm

Width (W): 30 mm


A: 24 mm

B: 15 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

DIAGRAMS

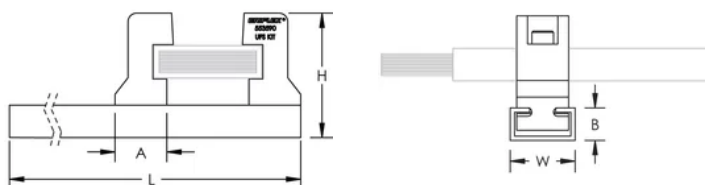

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER