

MORSETTO QCC NVENT ERIFLEX FLEXIBAR, 15,5–32 MM

CATALOG NUMBER

QCC15-5-32



CERTIFICATIONS



FEATURES

Connette nVent ERIFLEX Flexibar alla barra punzonata

Permette un contatto elettrico eccellente

Design compatto, salvaspazio

Installazione facile e veloce

Ideale per modifiche in loco

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 561210

Material: Acciaio

Finish: Elettrozincato

Conductor Width: 15,5 - 32 mm

Depth (D): 13mm

Height (H): 35 mm

Width (W): 70 mm

Thickness (T): 5 mm

A: 50 mm

B: 10,5 mm


C: 11 mm

Unit Weight: 0,11 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Use one clamp when nVent ERIFLEX Flexibar thickness is less than 5 mm (0.2") and two clamps when nVent ERIFLEX Flexibar thickness is greater than 5 mm (0.2").

DIAGRAMS

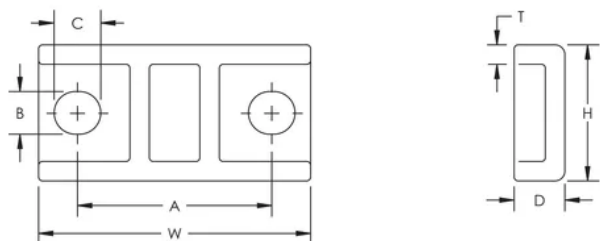

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER