

HD MORSETTO TUBO PER APPLICAZIONI PESANTI, 244–250 MM OD, M16, M20 BARRA

CATALOG NUMBER

HDI250



CERTIFICATIONS



FEATURES

Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l'uso con chiavi

Easy open flange for pipe sizes less than 4"

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 577064

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Elettrozincato

Temperature: - Da 50 a 110 °C

Color: Nero

Outer Diameter (OD): 244 - 250 mm

Rod Size (RS): 16;20

Width (W): 40 mm

Thickness (T): 4 mm

Screw Diameter (Sc): 12


Screw Length (L): 40mm

Static Load (F): 10000N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Rivestimento in gomma EPDM.

DIAGRAMS

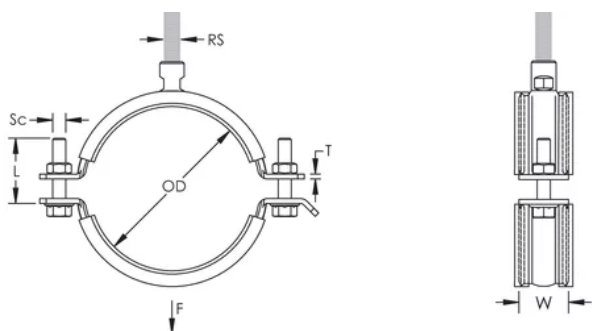

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER