

PX MORSETTO PER TUBI PER APPLICAZIONI PESANTI CON FILETTATURA ESTERNA, ACCIAIO, EPDM-SBR, EG, 215–220 MM OD, 8" TUBO, 200 DN

CATALOG NUMBER

PXI220EG



FEATURES

Comprende un dado combinato maschio/femmina

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 578180

Material: Steel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Elettrozincato

Temperature: - Da 50 a 120 °C

Outer Diameter (OD): 215 - 220 mm

Pipe Size: 8"

NB/DN: 200

Rod Size (RS): 12

Gewinde (G): 3/4"

Width (W): 38 mm

Thickness (T): 2,9 mm

Screw Diameter (Sc): 8


Screw Length (L): 30mm

Static Load (F): 3500N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Rivestimento in gomma EPDM.

DIAGRAMS

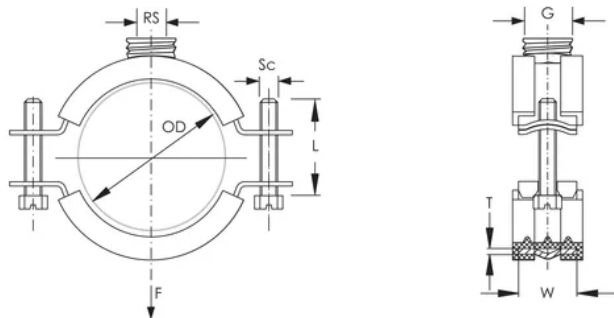

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER