

PX MORSETTO PER TUBI PER APPLICAZIONI PESANTI CON FILETTATURA ESTERNA, S316, EPDM-SBR, 46–50 MM OD, 1 1/2" TUBO, 40 DN

CATALOG NUMBER

PXI050S6



FEATURES

Comprende un dado combinato maschio/femmina

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 578320

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401);EPDM-SBR Rubber

Temperature: - Da 50 a 120 °C

Outer Diameter (OD): 46 - 50 mm

Pipe Size: 1 1/2"

NB/DN: 40

Rod Size (RS): 10

Gewinde (G): 1/2"

Width (W): 27 mm

Thickness (T): 2 mm

Screw Diameter (Sc): 6


Screw Length (L): 20mm

Static Load (F): 2500N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Rivestimento in gomma EPDM.

DIAGRAMS

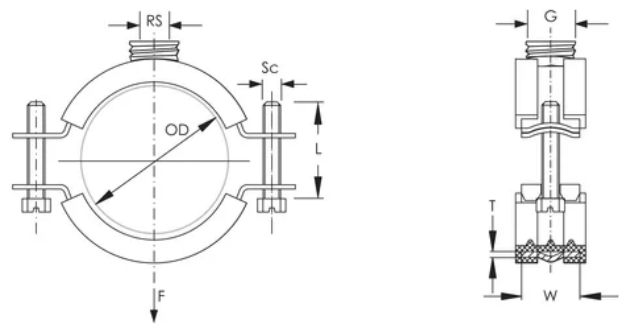

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER