

COLLARE PER TUBO ISOLATO CON ESTREMITÀ IN GOMMA, ISO. 19 MM, TUBO (2 1/2") 76 MM

CATALOG NUMBER

SCLI19I0076



FEATURES

Pre-montata con morsetto per tubi a due viti in acciaio

Fire rating B2 acc. to DIN 4102-1

Fire rating M1 acc. to NFP 92-501

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 581670

Insulation Thickness: 19 mm

Material: Steel;Polyisocyanurate

Finish: Elettrozincato

Density: 80 kg/m³

Compressive Strength: 520 kPa a 23 °C

Thermal Conductivity: 0,03 W/m-K a 10 °C

Temperature: - Da 40 a 90 °C

Outer Diameter (OD): 76 mm


Pipe Size: 2 1/2"

NB/DN: 65

Rod Size (RS): 8;10

B: 50 mm

DIAGRAMS

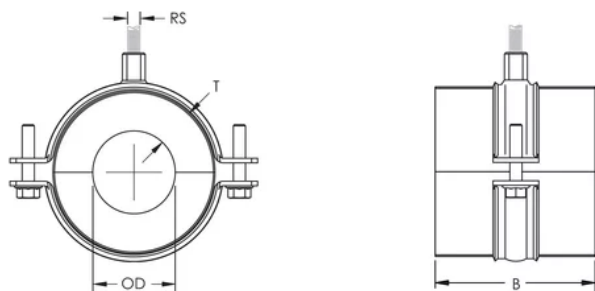

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER